

Demontage / Montage Melitta Caffeo



by [coffeemakers.de]

Grundlegende Informationen zu diesem Serviceheft:

Dieses Serviceheft beschreibt die Zerlegung und den Zusammenbau der Melitta Caffeo Geräte (Eugster Produktion) anhand eines E955 Modells. Das Dokument kann für folgende Geräte verwendet werden:

- Melitta Caffeo E950
- Melitta Caffeo E955
- Melitta Caffeo E960
- Melitta Caffeo E965
- Melitta Caffeo E970

!!! WARNUNG !!!



Hinweis zu Ihrer eigenen Sicherheit:

Bitte beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften und zu Ihrer eigenen Sicherheit Reparaturen an Elektrogeräten nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen! Bei Umbauten und unsachgemäßen Reparaturen an Elektrogeräten verfällt das VDE-Zeichen und eine Produkthaftung des Herstellers! Im Zweifelsfall lassen Sie den Umbau durch eine Fachwerkstatt durchführen.



DEMONTAGE


Bohnenbehälterdeckel entfernen.



Entfernen Sie den Wassertank.



Entfernen Sie die Torx-Schrauben der Rückwand. Die Anzahl der Schrauben variiert nach Modell.

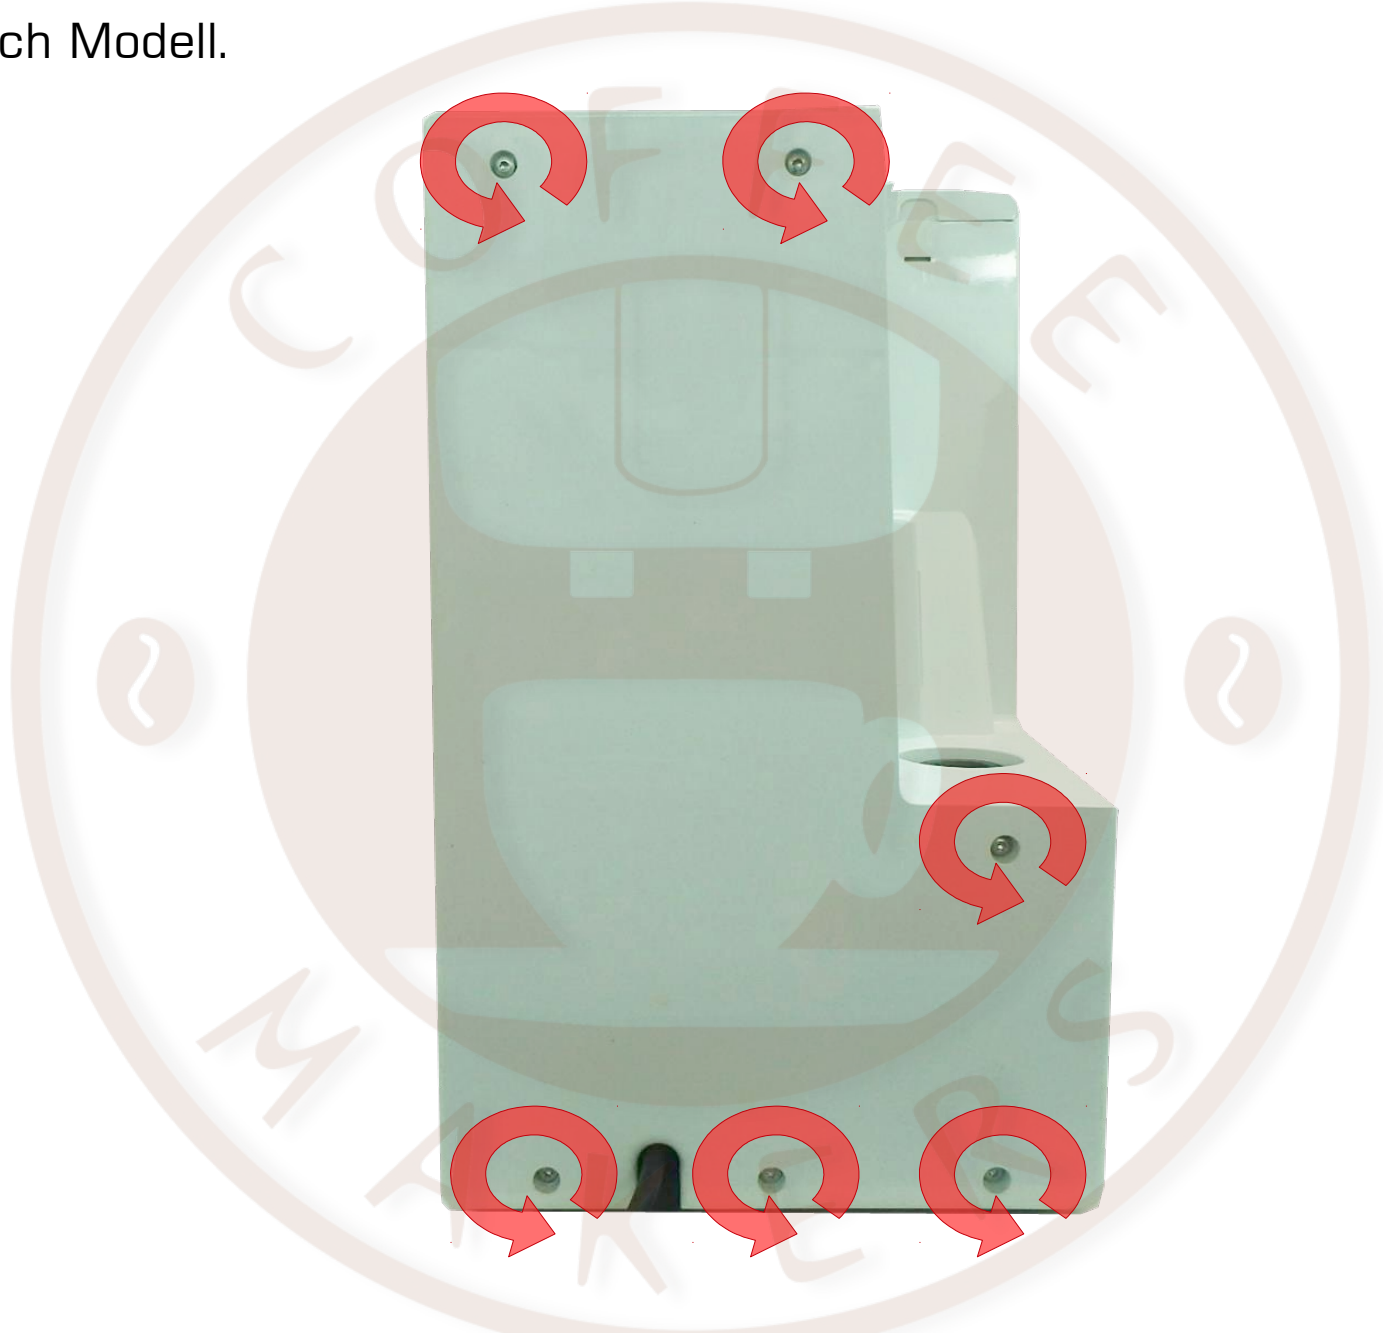


Die Rückwand nun von oben nach unten abnehmen. Das geht nur mit etwas Kraftaufwand, aber bitte vorsichtig.




Entnehmen Sie die Klappe vor der Brüheinheit.




Jetzt müssen die Arretierungen der Gehäuseabdeckung gelöst werden. Diese befinden sich auf der Seite des Wassertanks und der Brüheinheit.

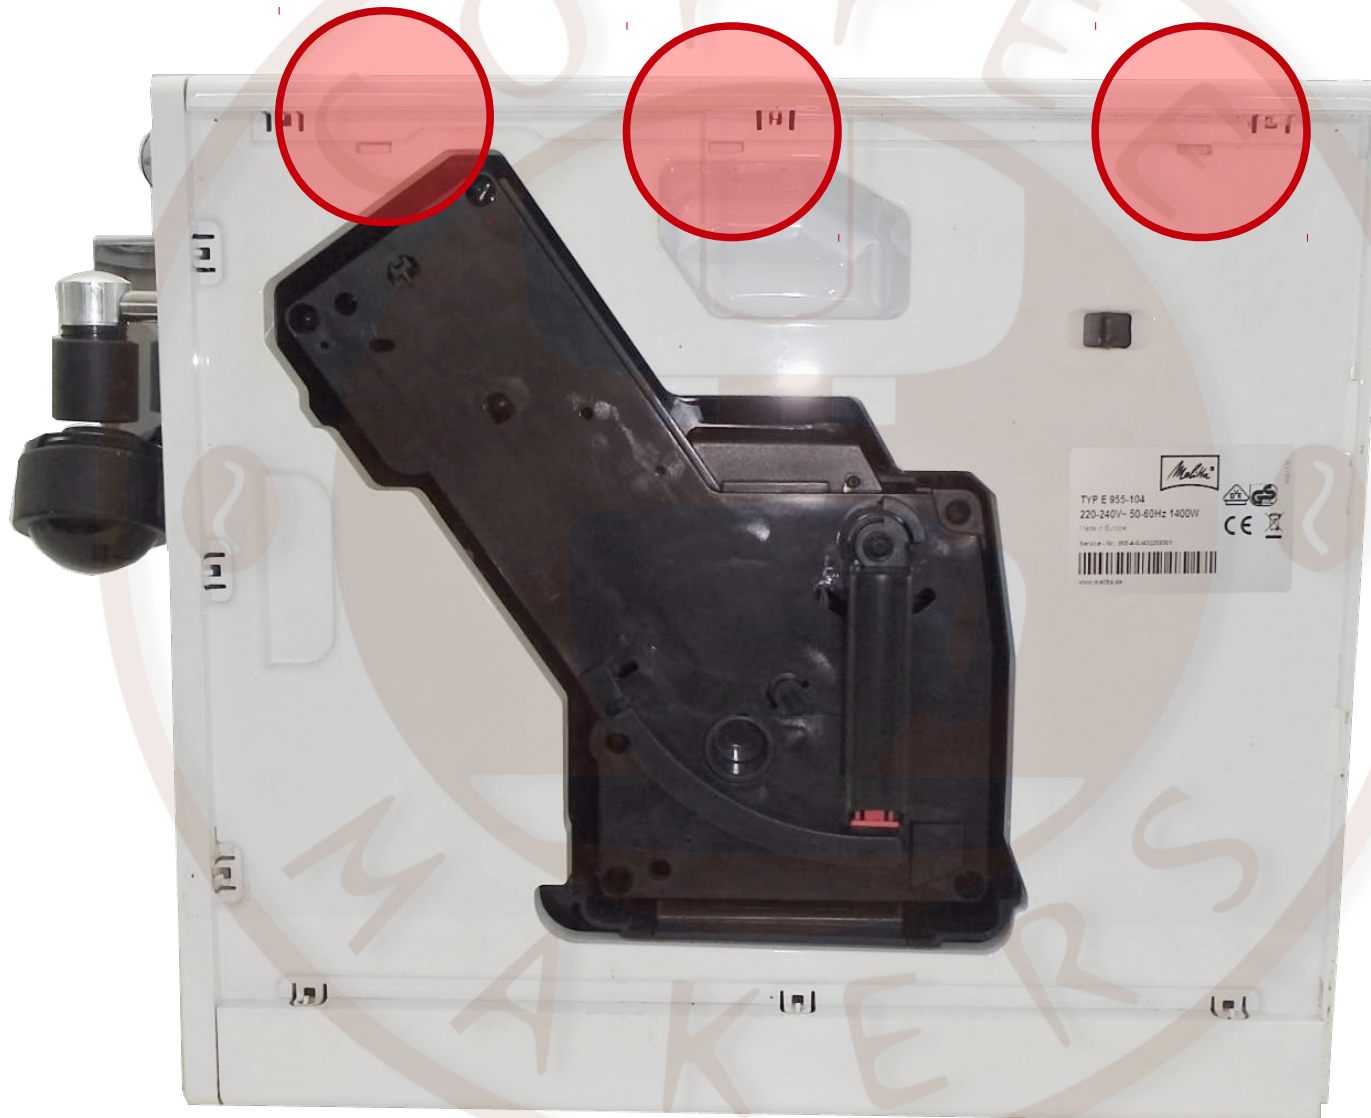


Hier die Arretierungen auf der Seite des Wassertanks.

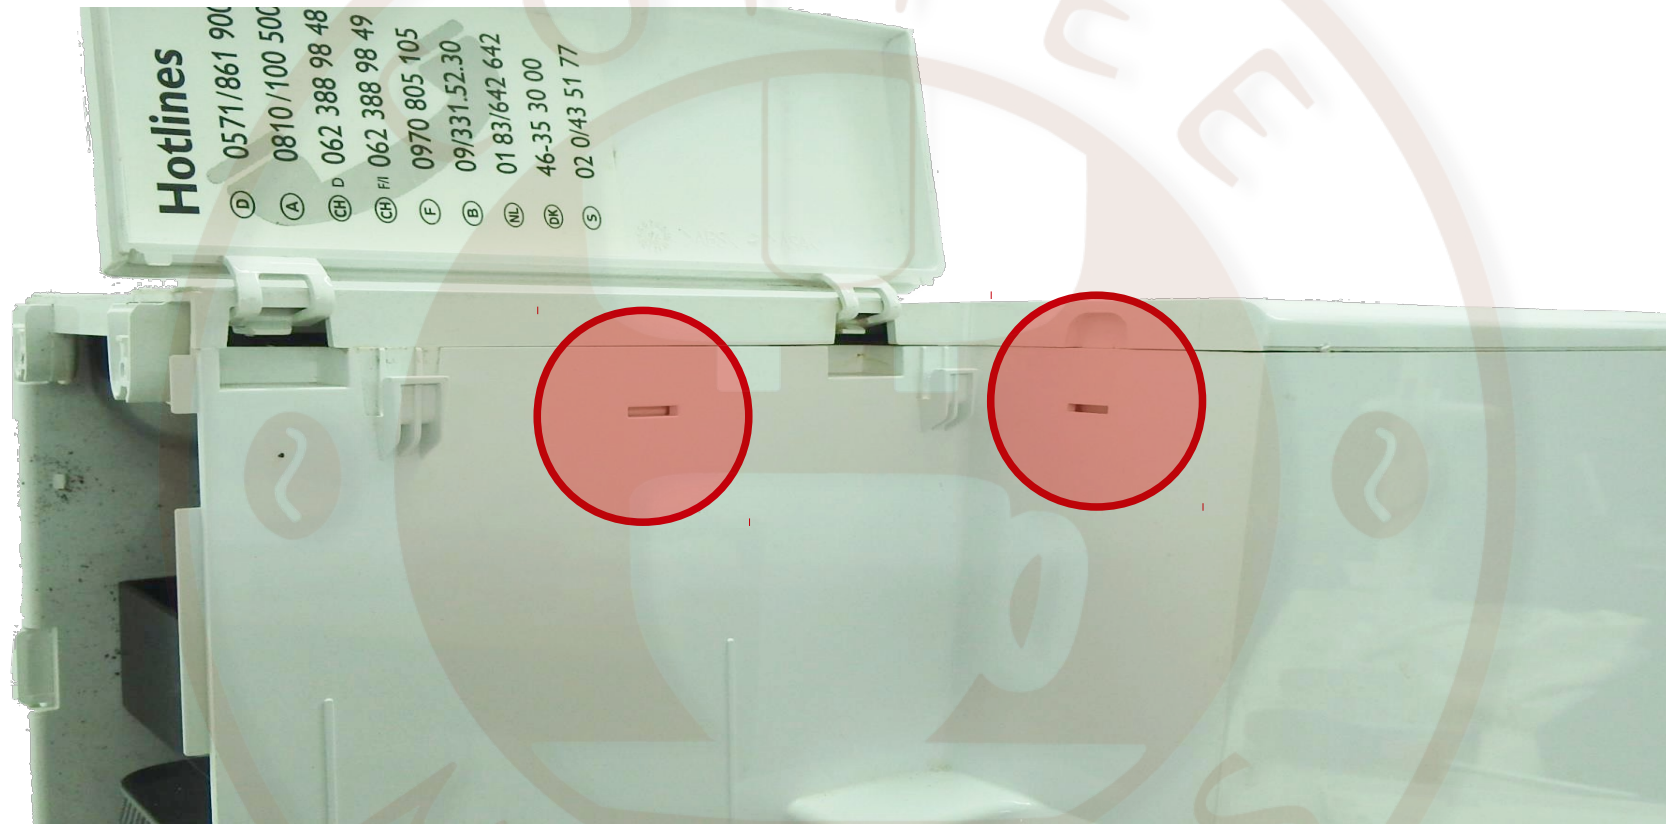


Von der Geräterückseite aus beginnen und auf beiden Seiten die Arretierungen Stück für Stück mit einem schmalen Schlitzschrauber öffnen und dabei die Abdeckung nach oben ziehen.

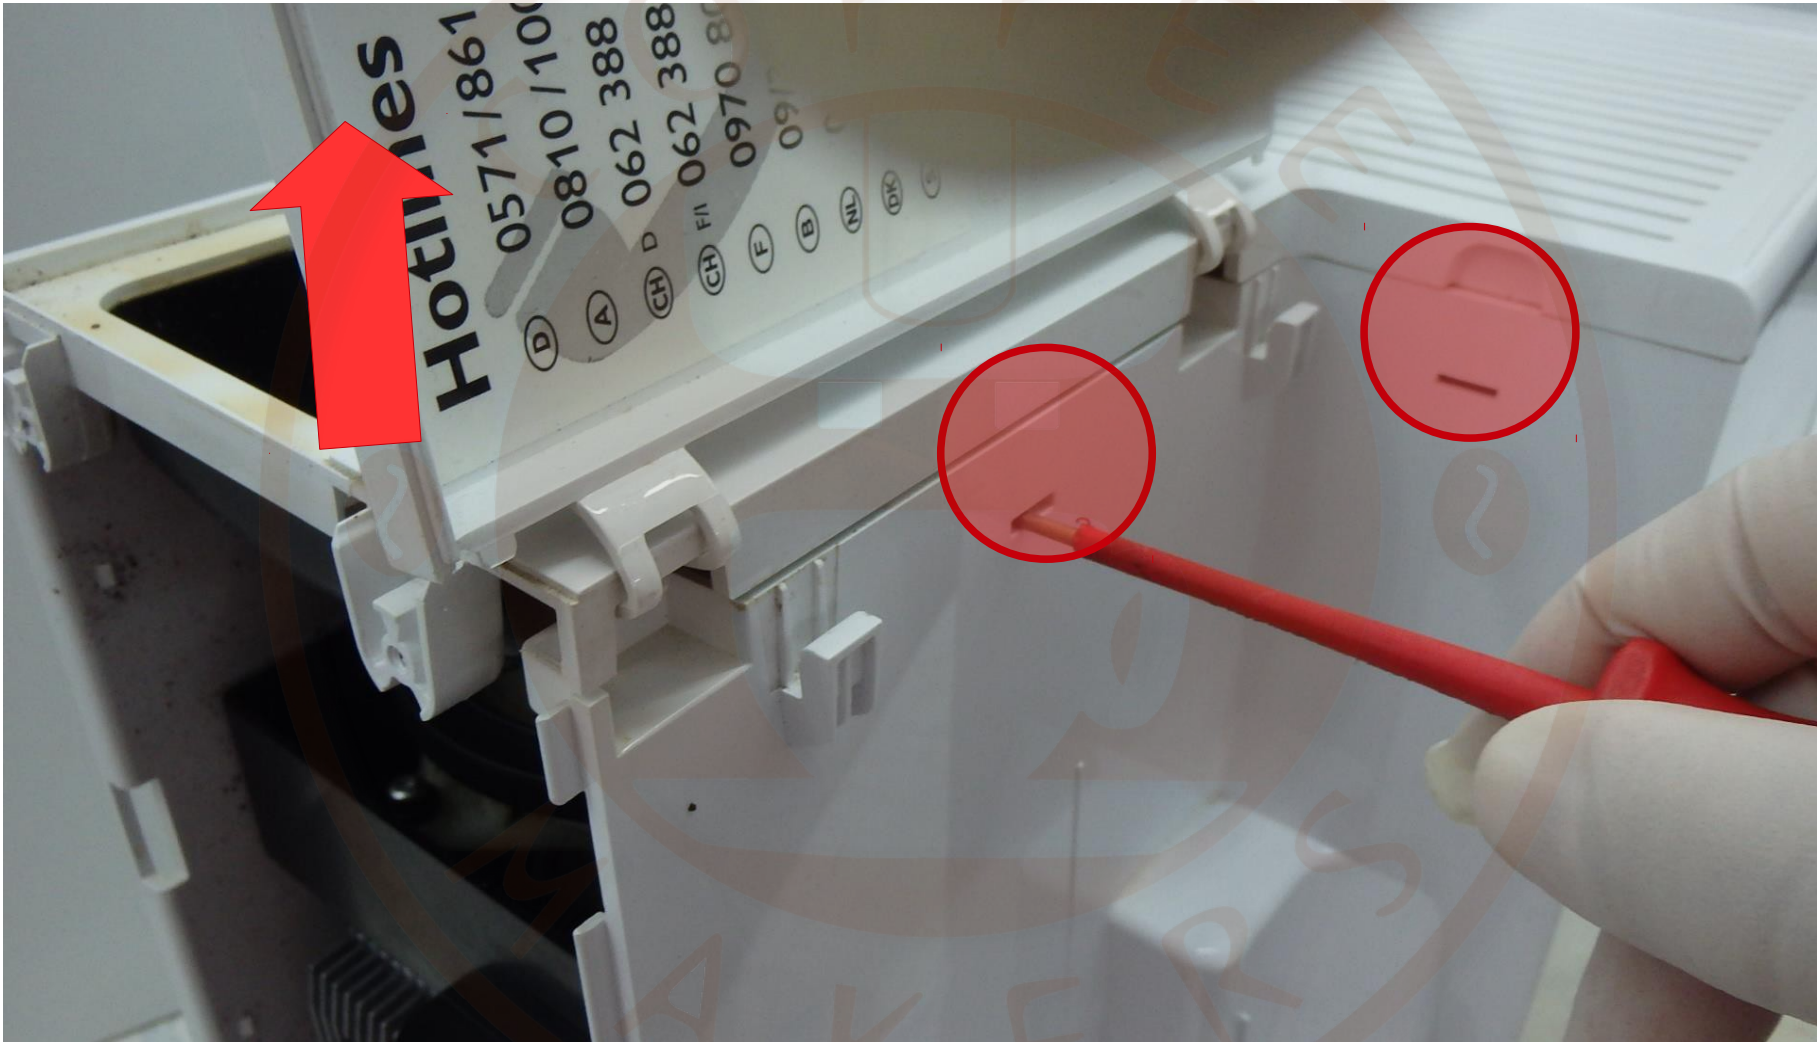

Die Seitenteile können nun abgenommen werden. Hierzu diese kräftig nach hinten ziehen. Oft sitzen die Arretierungen hier sehr fest.

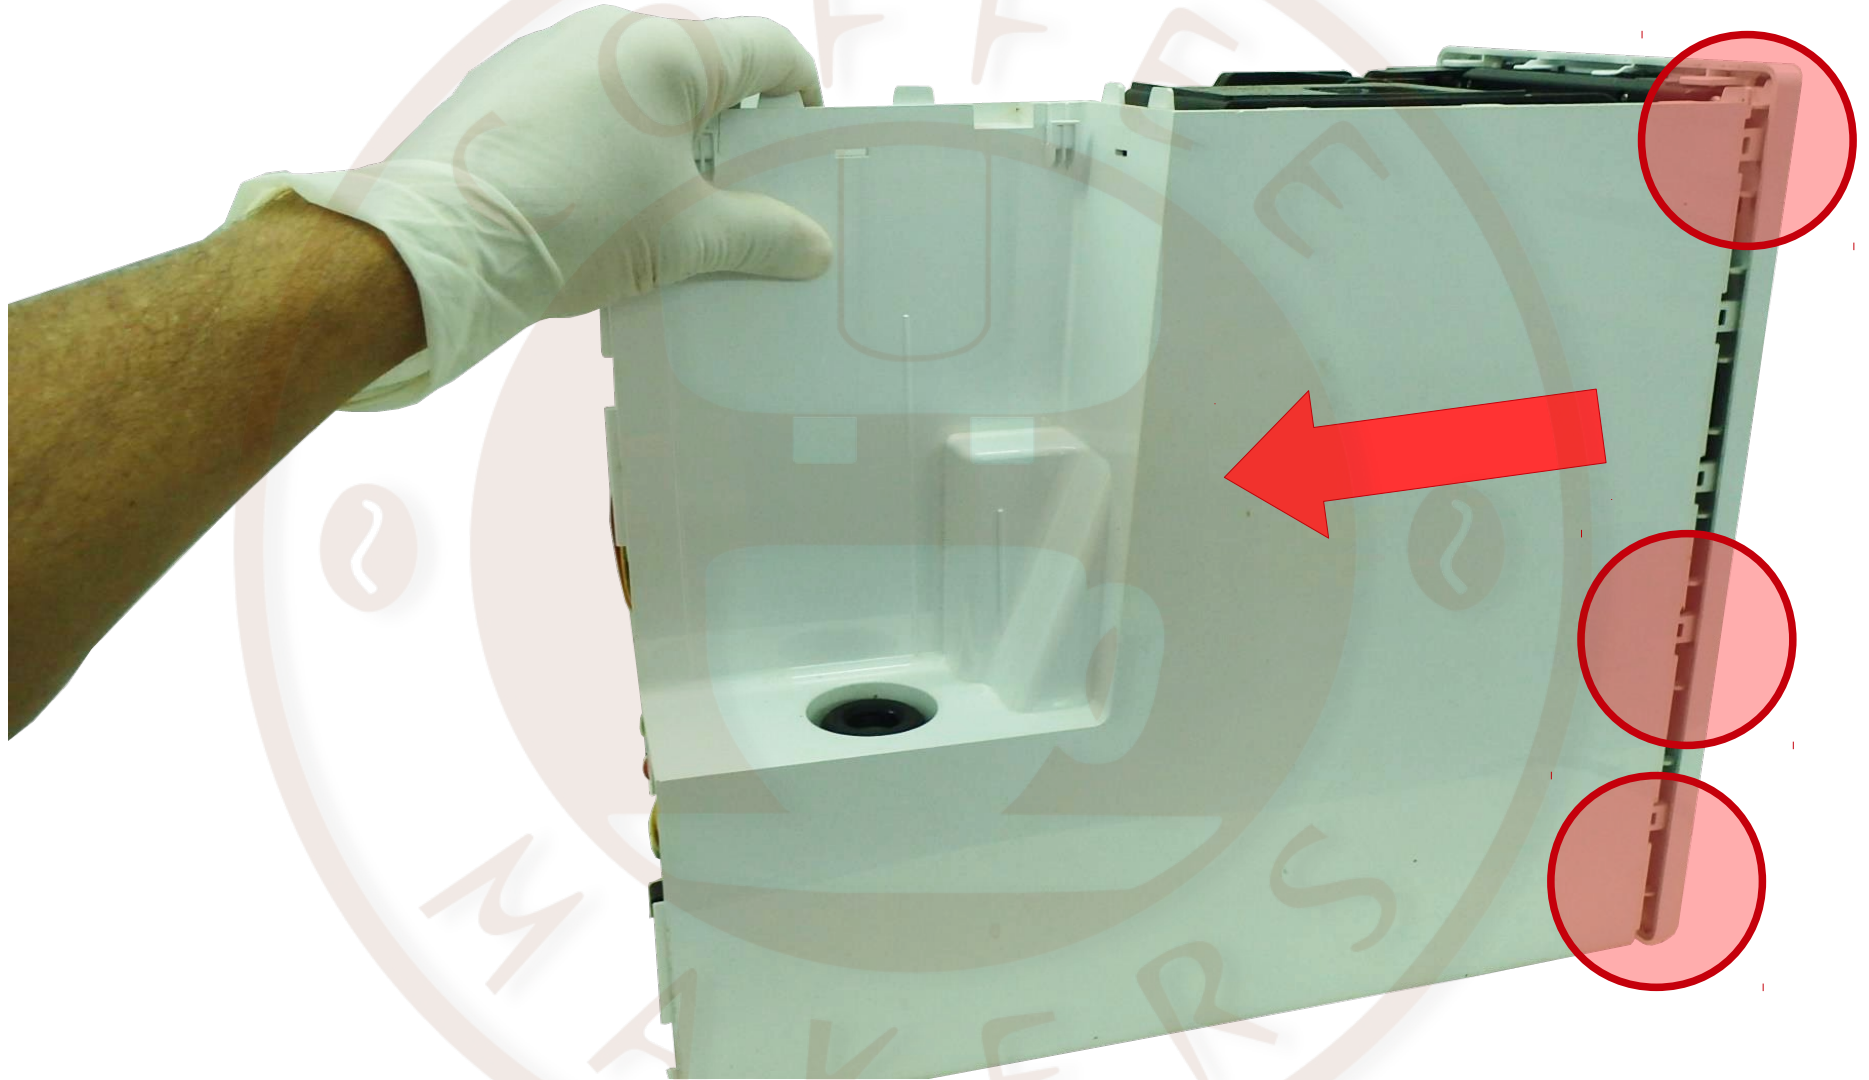

Achtung dieses Seitenteil ist noch mit Anschluss des Wassertanks verbunden.
Diesen Anschluss am Seitenteil trennen. Der Schlauch ist nur aufgesteckt.

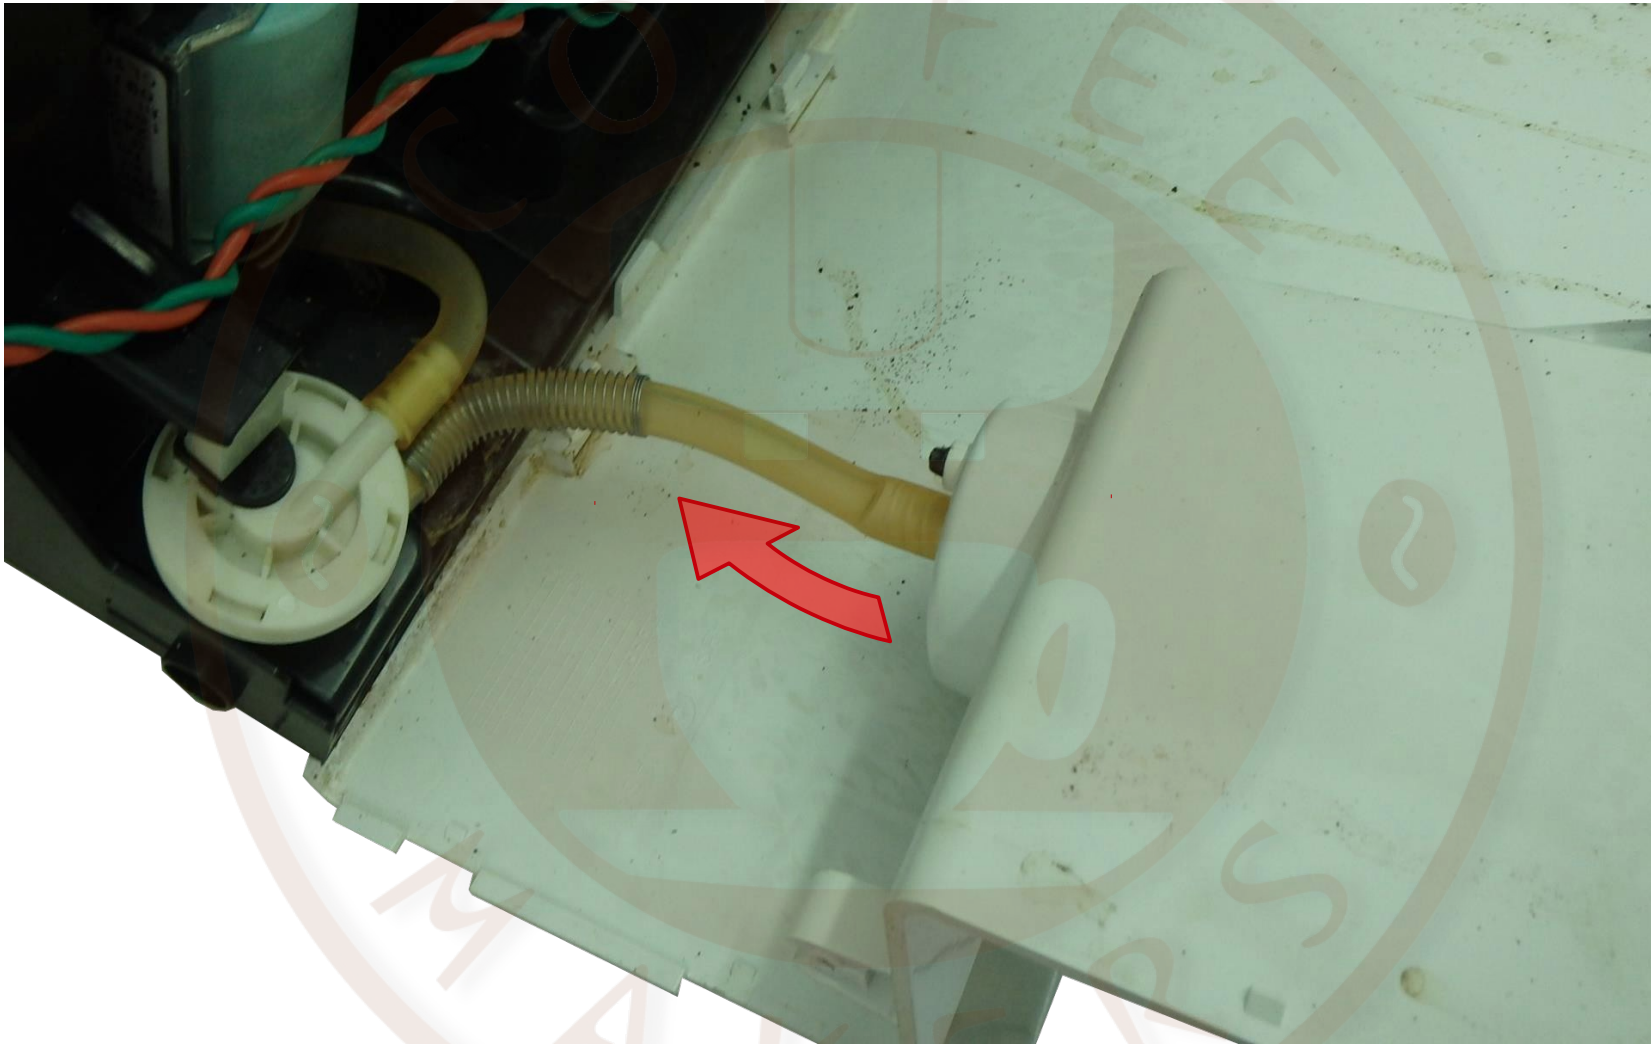

Die Brüheinheit entnehmen.




Das Seitenteil wie die andere Seite kräftig nach hinten wegziehen.



The logo is a circular emblem with a light brown border. Inside the circle, the words "COFFEE" and "MAKERS" are written in a light brown, sans-serif font, curving along the top and bottom respectively. In the center of the circle, there is a stylized illustration of a white coffee machine with a white coffee cup on a saucer below it. The machine has two small white rectangular buttons on its front. The entire logo is semi-transparent and serves as a background for the text.

MONTAGE


Das erste Seitenteil jetzt einschieben, bis es hörbar einrastet. Es muss an der Front bündig abschließen.

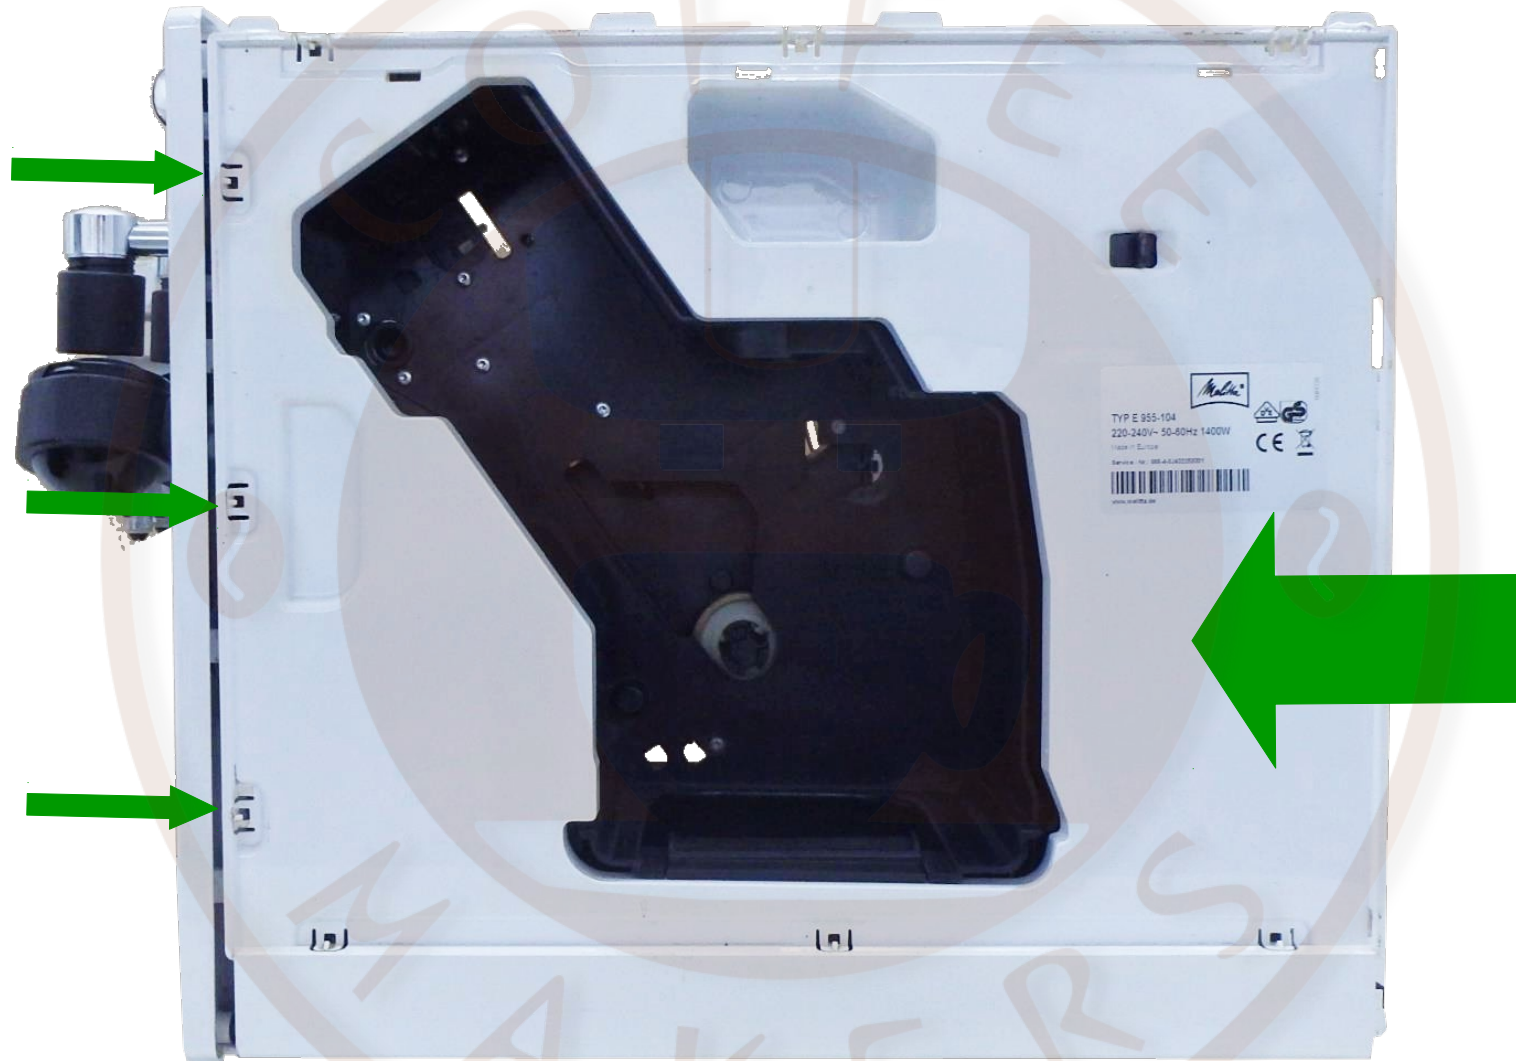


Die Brüheinheit wieder einsetzen.




Nun wird der Schlauch wieder am Tank-Seitenteil befestigt. Den Schlauch fest bis zum Anschlag aufschieben.

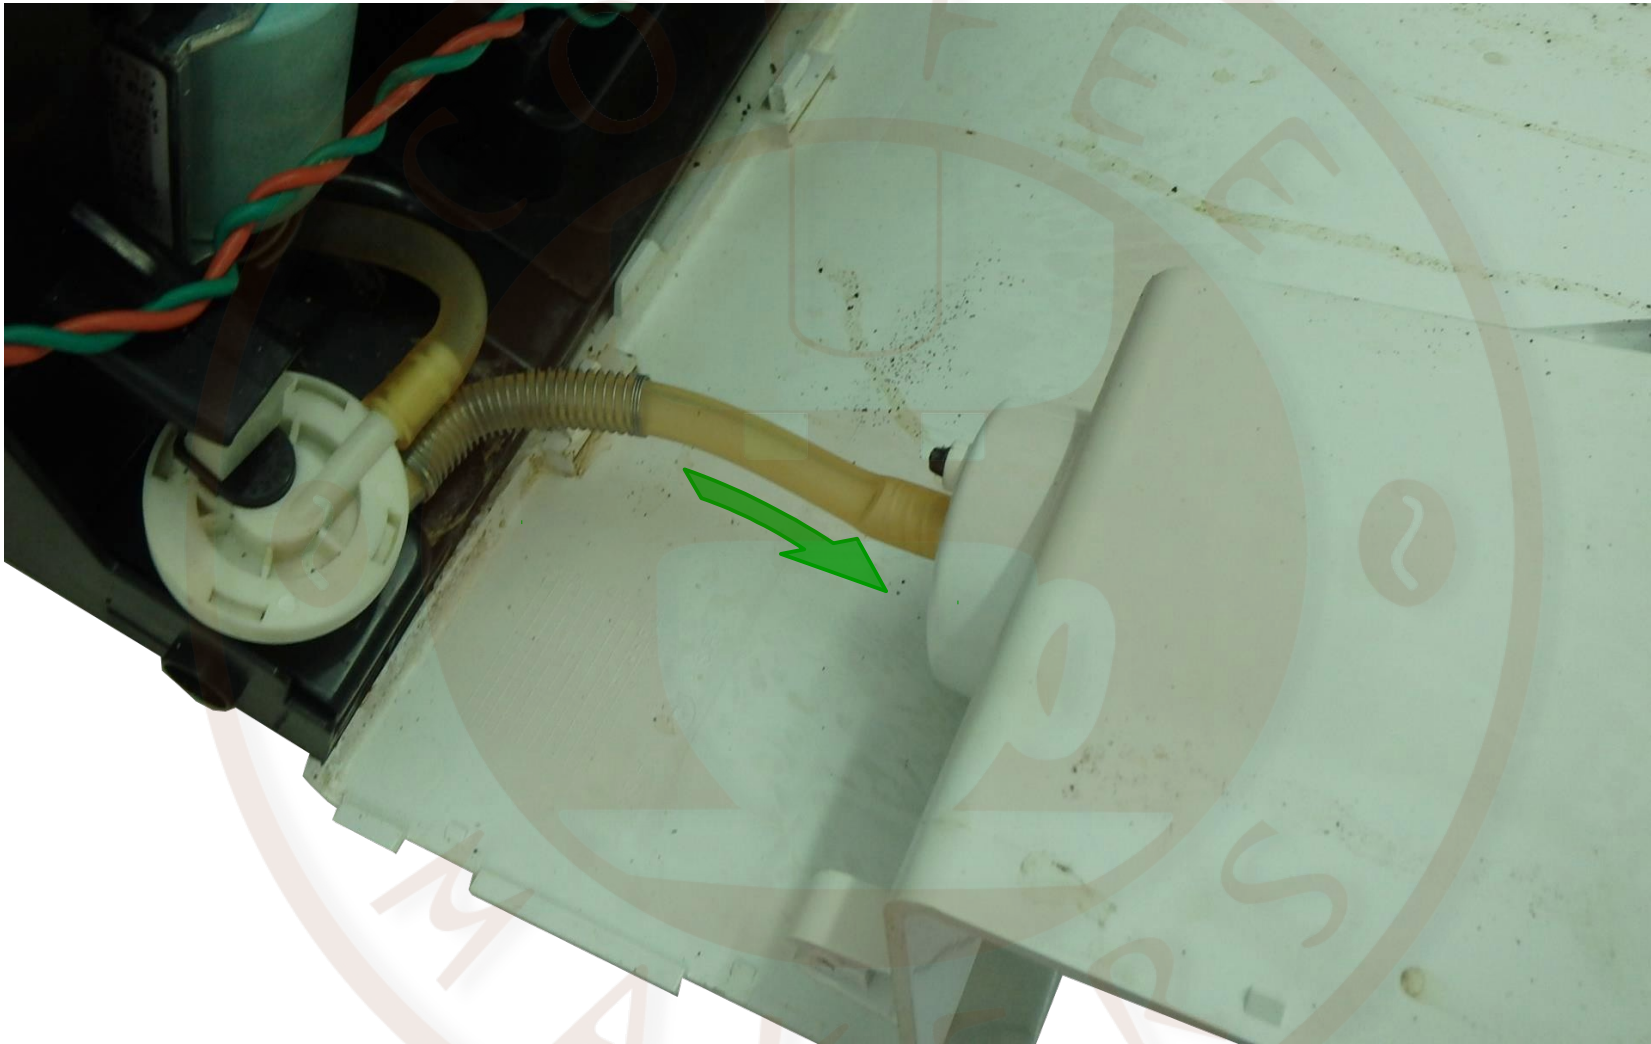


Das Seitenteile nun wieder aufstecken, Es muss vorne an den Arretierungen hörbar einrasten und bündig abschließen.

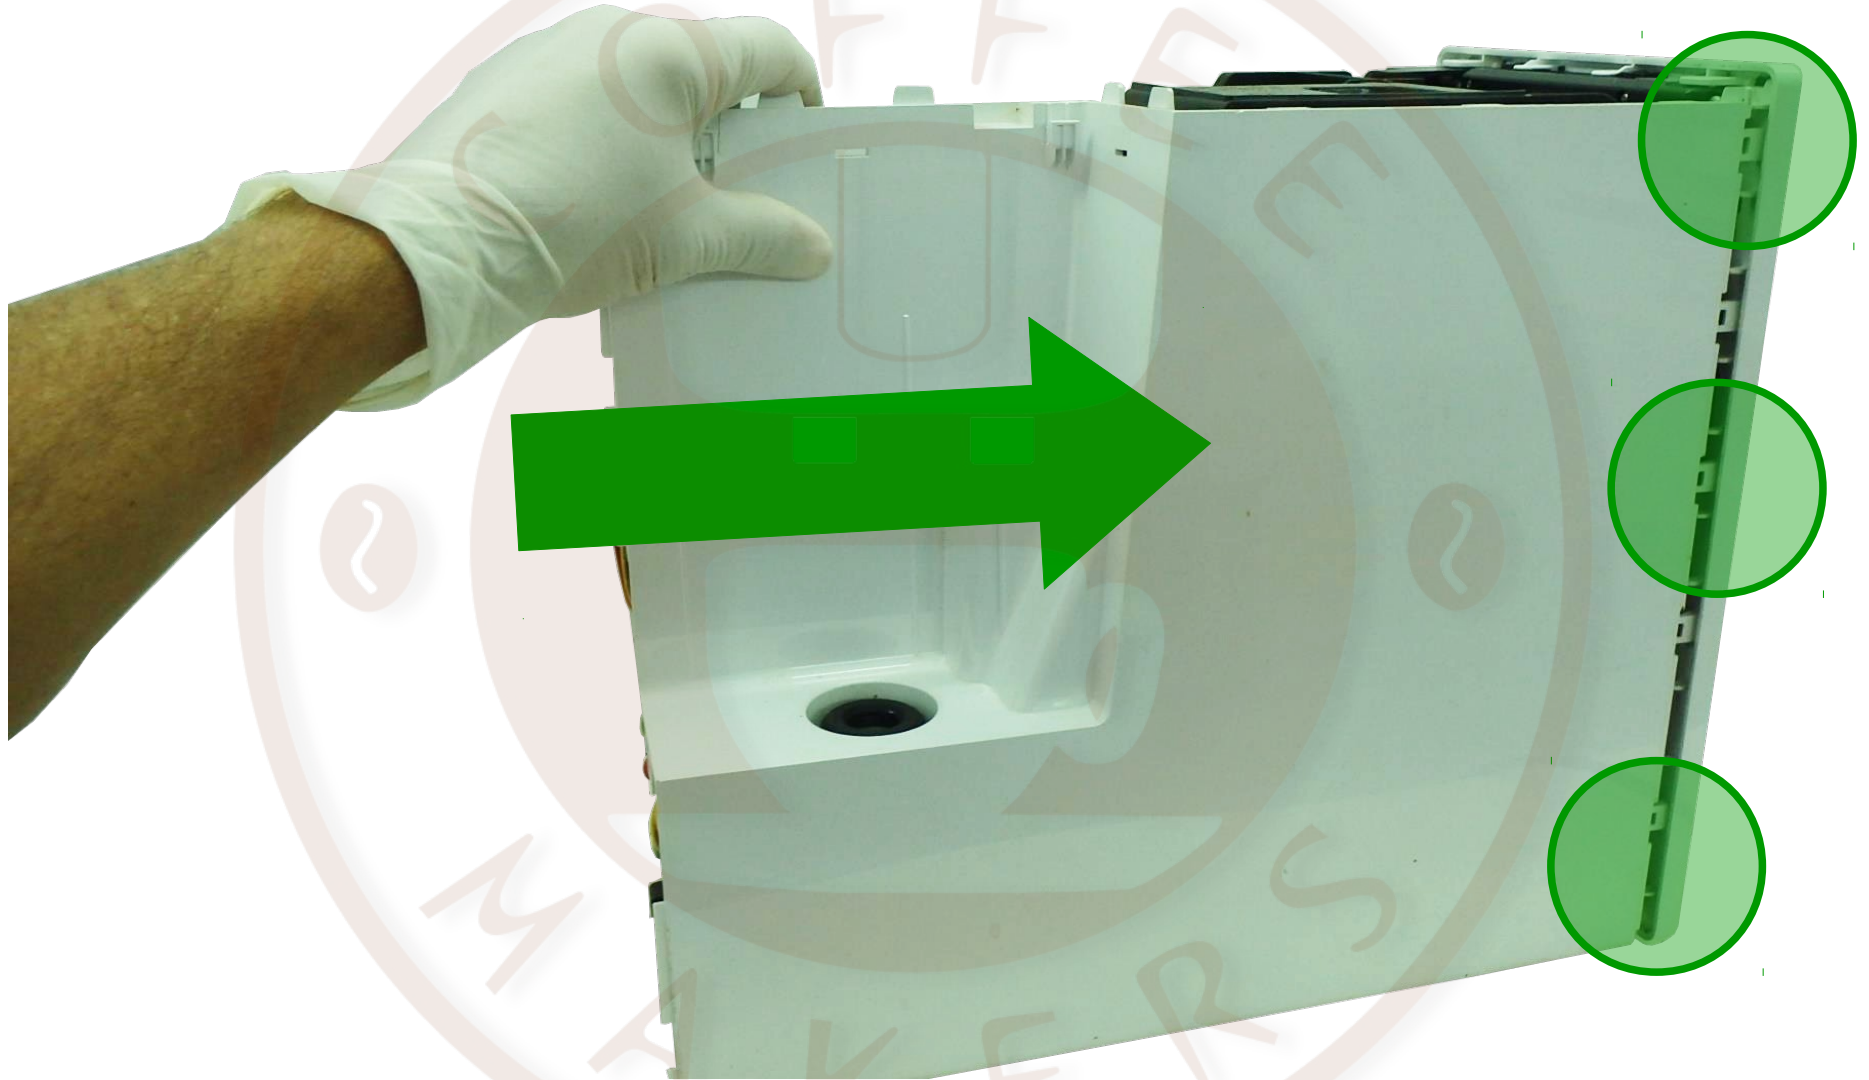


Die Gehäuseabdeckung zuerst an der Front einrasten. Deckel dann von Vorne nach hinten einrasten.

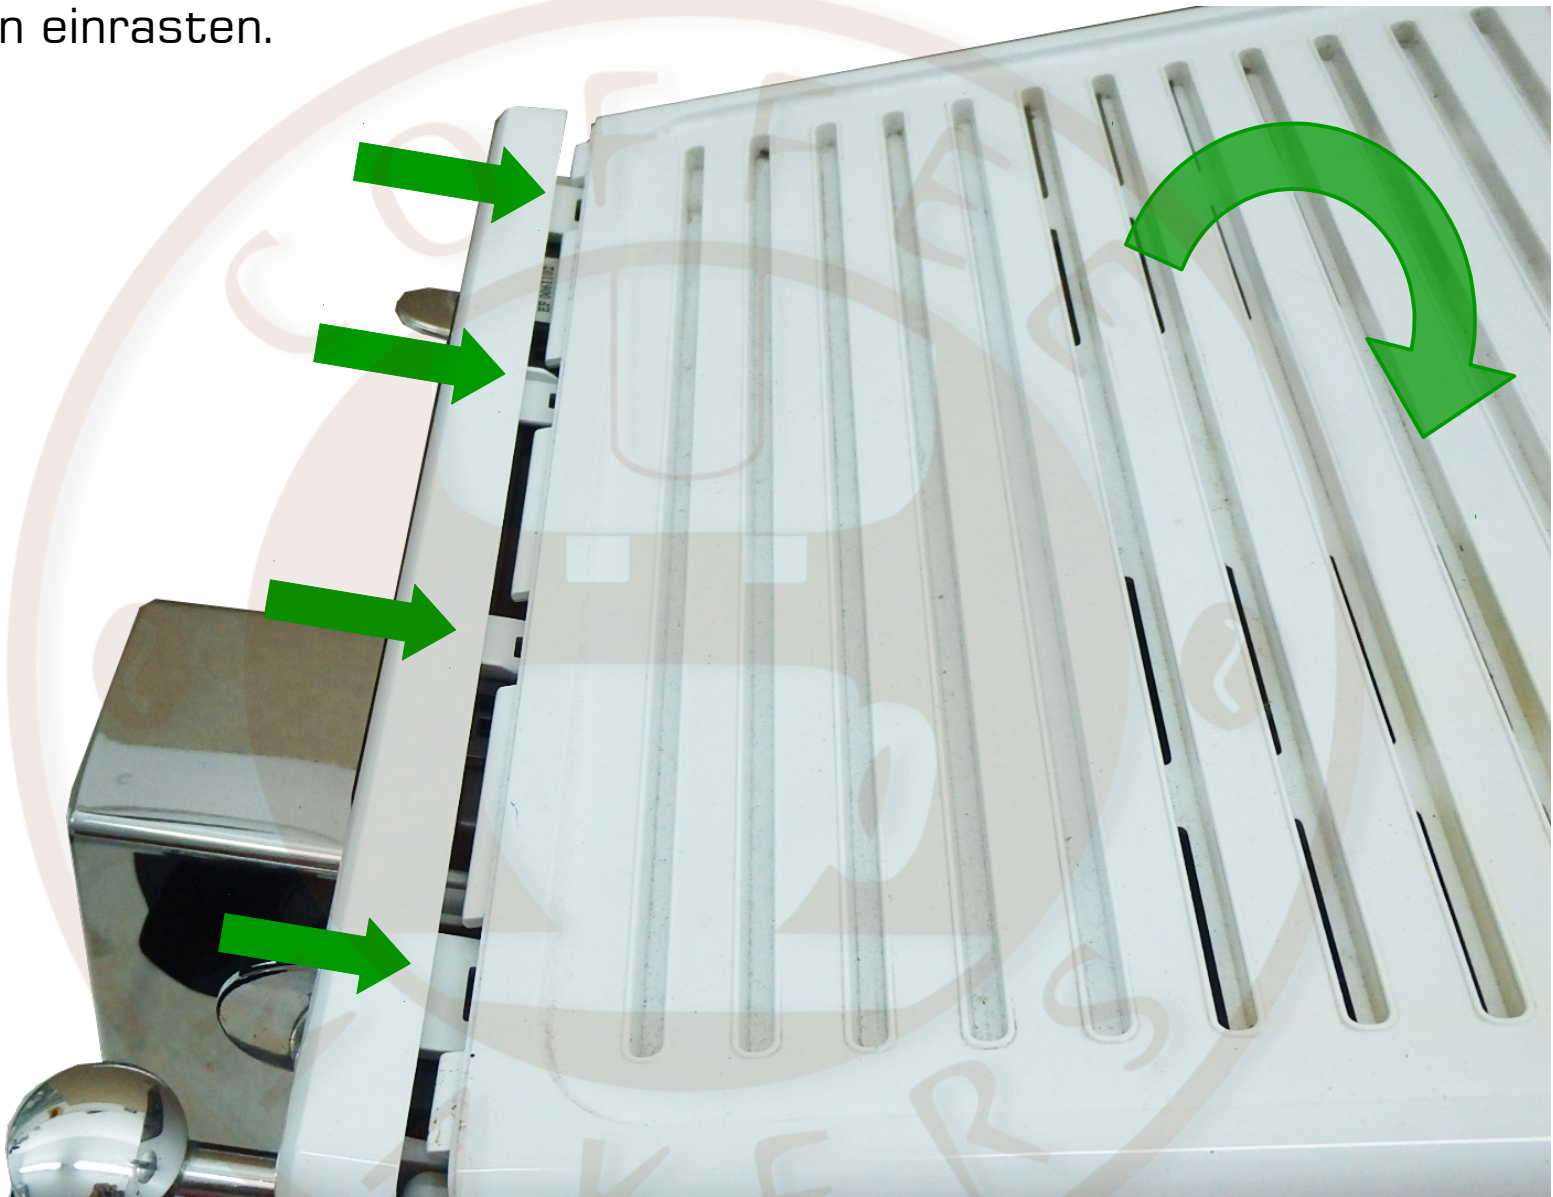

Darauf achten, dass die Geräteabdeckung wieder überall einrastet.

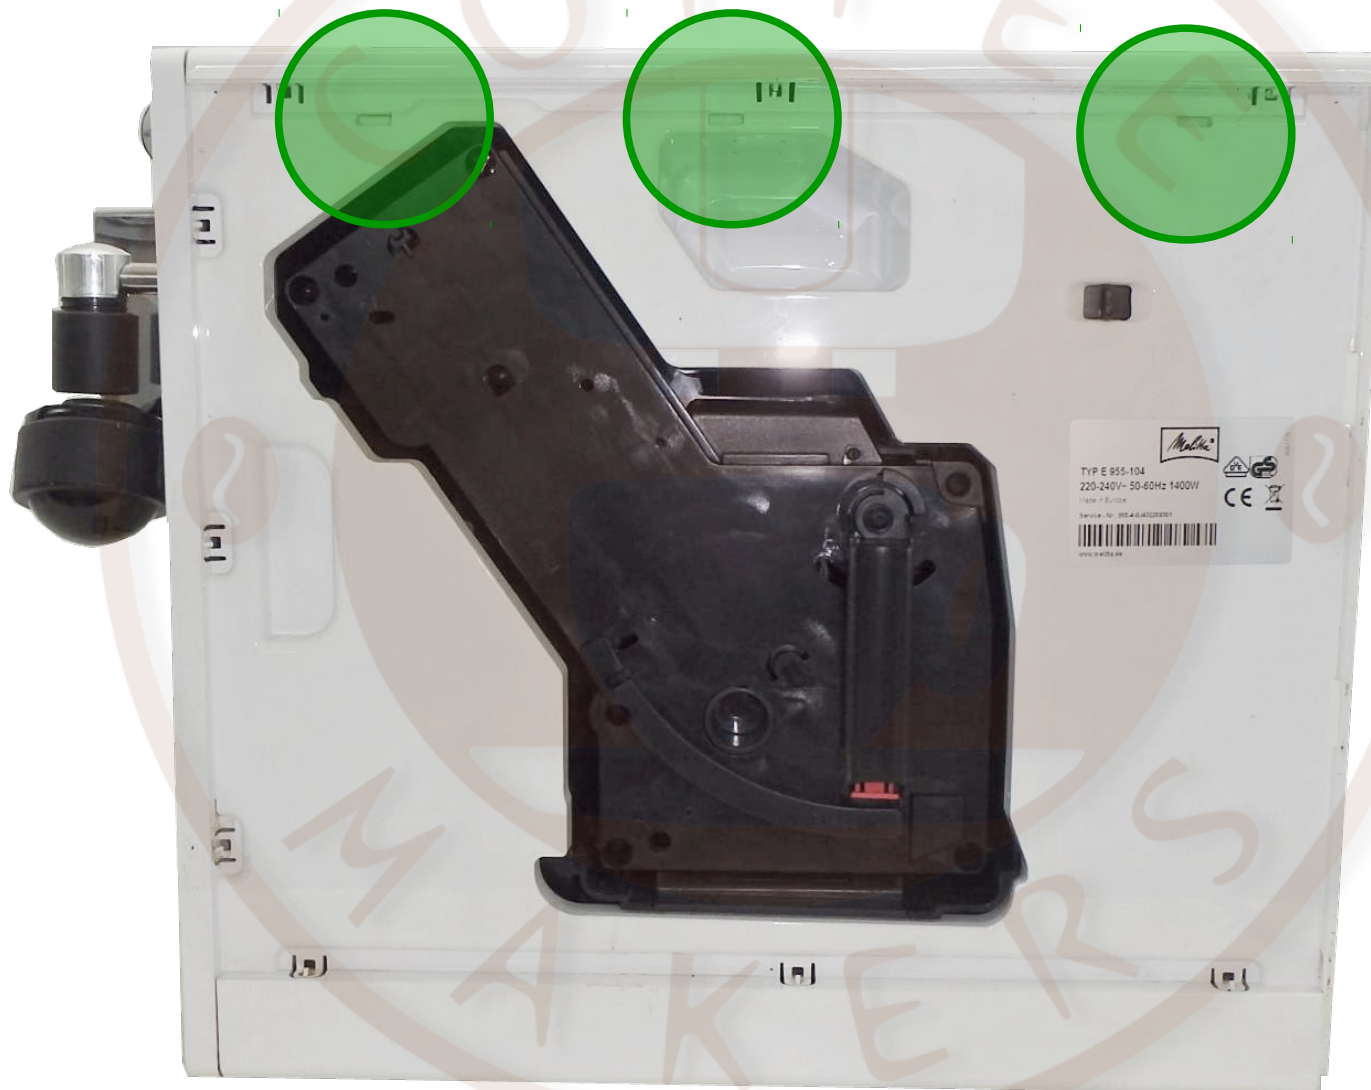

Die Arretierung auch auf der Tankseite prüfen.

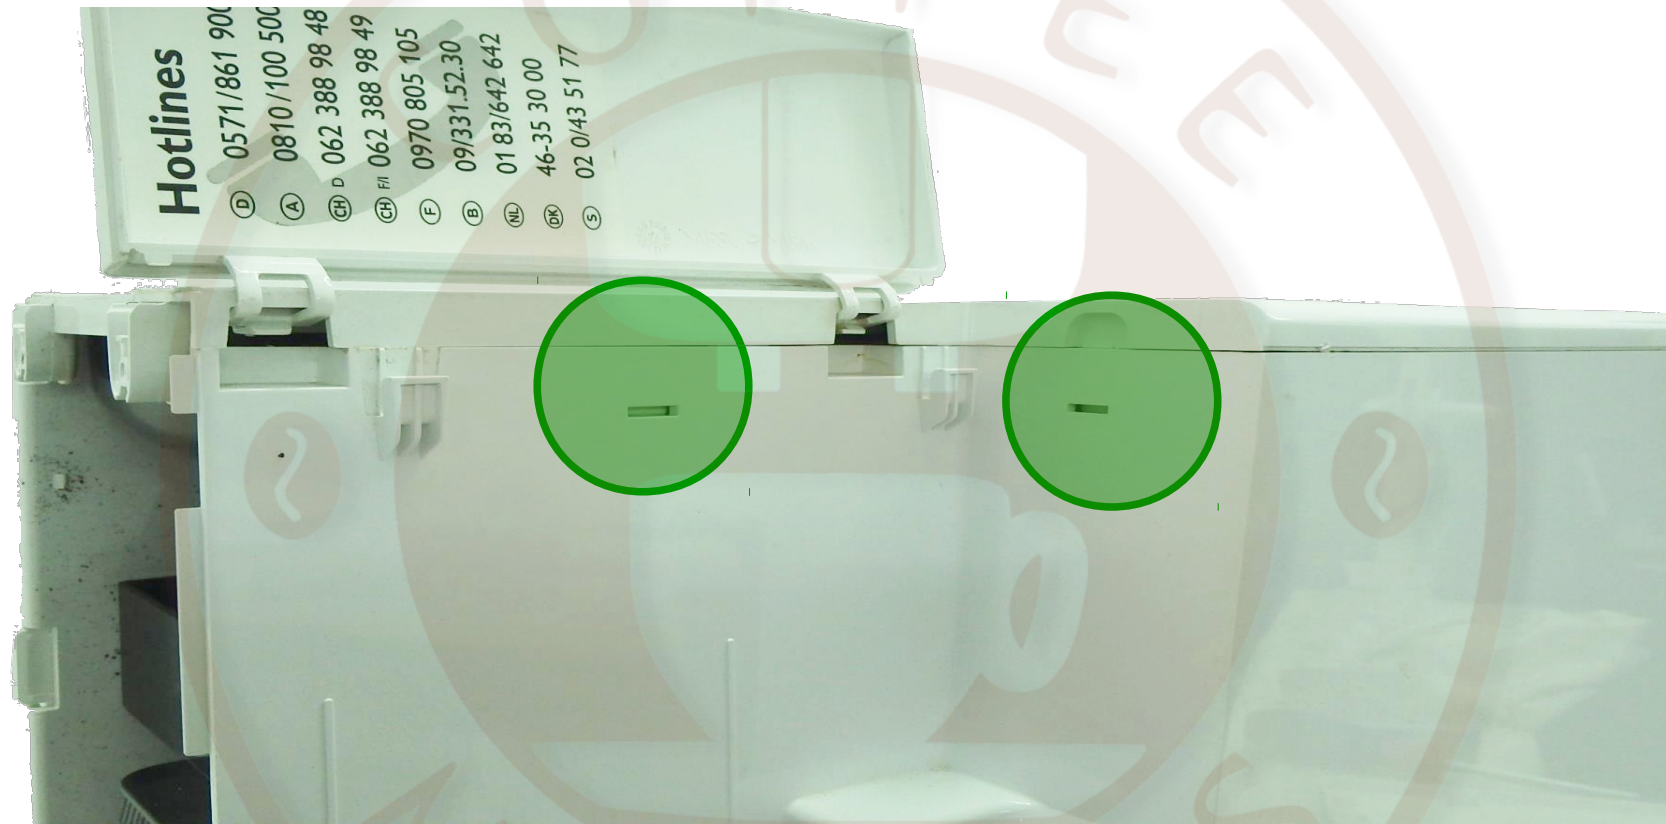

Die Torx-Schrauben der Rückwand wieder einschrauben. Die Anzahl der Schrauben variiert nach Modell.

