



Serviceheft

Demontage und Montage eines Melitta Caffeo Kaffeevollautomaten

passend für Melitta Caffeo E950, Melitta Caffeo E955, Melitta Caffeo E960,
Melitta Caffeo E965 und Melitta Caffeo E970

Allgemeine Hinweise:

Dieses Serviceheft zeigt Ihnen wie Sie einen Melitta Caffeo Kaffeevollautomaten aus der Eugster Produktion auseinander und wieder zusammenbauen. Im Beispiel sehen Sie ein E955-Modell, sie ist aber auch für die Modelle Melitta Caffeo E950, Melitta Caffeo E960, Melitta Caffeo E965 und Melitta Caffeo E970.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften und zu Ihrer eigenen Sicherheit Reparaturen an Elektrogeräten nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen! Bei Umbauten und unsachgemäßen Reparaturen an Elektrogeräten verfällt das VDE-Zeichen und eine Produkthaftung des Herstellers! Im Zweifelsfall lassen Sie Reparatur durch eine Fachwerkstatt durchführen.

Demontage



Nehmen Sie zuerst den Bohnendeckel ab.



Als nächstes entnehmen Sie den Wassertank.



Entfernen Sie die Torx-Schrauben an der Rückwand.


Hinweis: Je nach Modell, kann die Anzahl der Schrauben variieren.




Nehmen Sie vorsichtig die Rückwand von oben nach unten ab, dabei könnte auch etwas mehr Kraft nötig sein.




Nehmen Sie jetzt das Seitenteil auf der Seite der Brüheinheit ab.

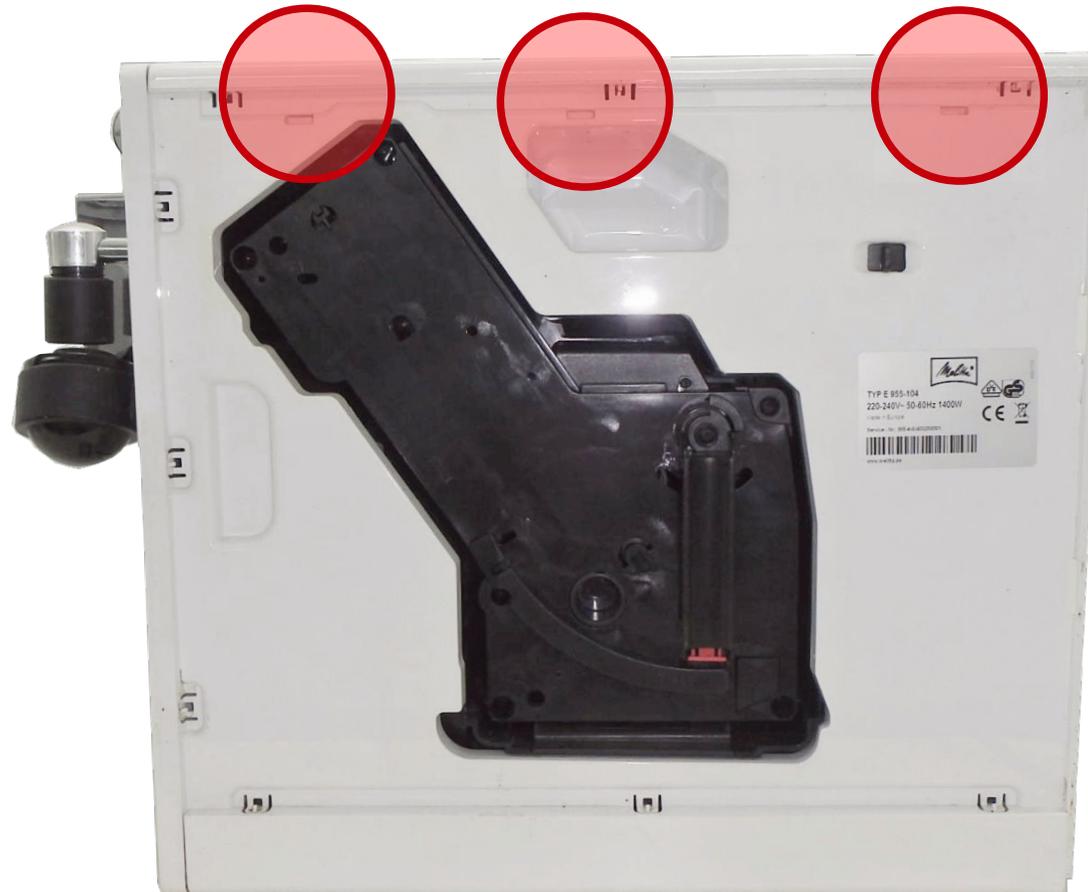


Lösen Sie als nächsten die Arretierungen der Gehäuseabdeckung. Diese befinden sich sowohl auf der Seite der Brüheinheit, als auch auf der des Wassertanks.

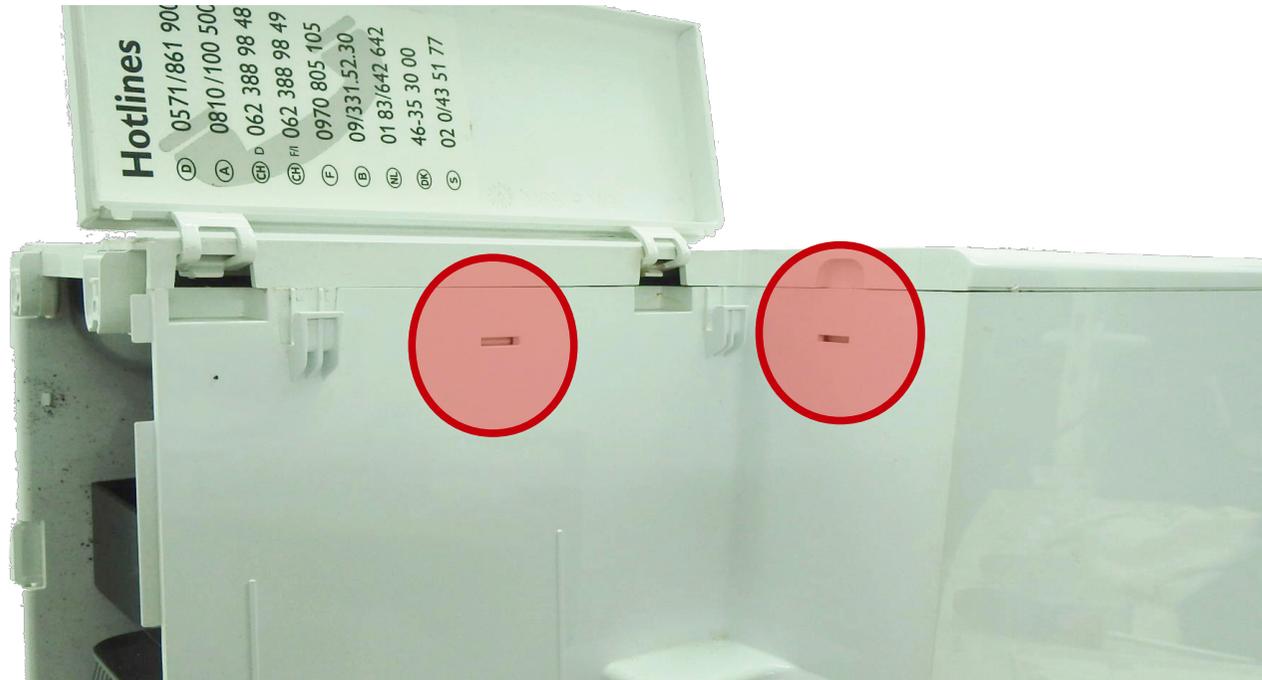


Hier sind die Arretierungen auf der Seite des Wassertanks markiert, lösen Sie auch diese wie in der folgenden Abbildung beschrieben.

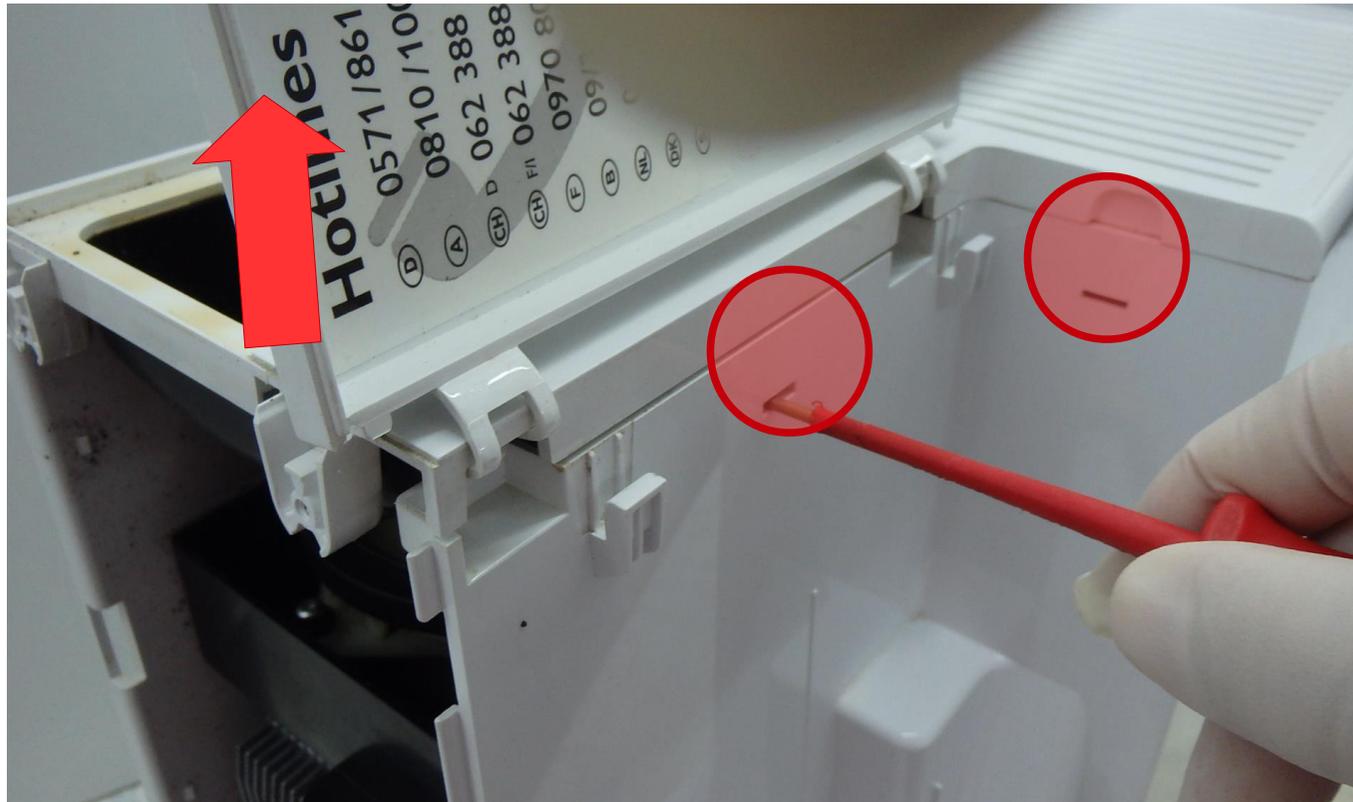


Beginnen Sie mit einem schmalen Schlitzschraubenzieher von der Geräterückseite aus auf beiden Seiten die Arretierungen zu lösen und dabei die Abdeckung nach oben zu ziehen.

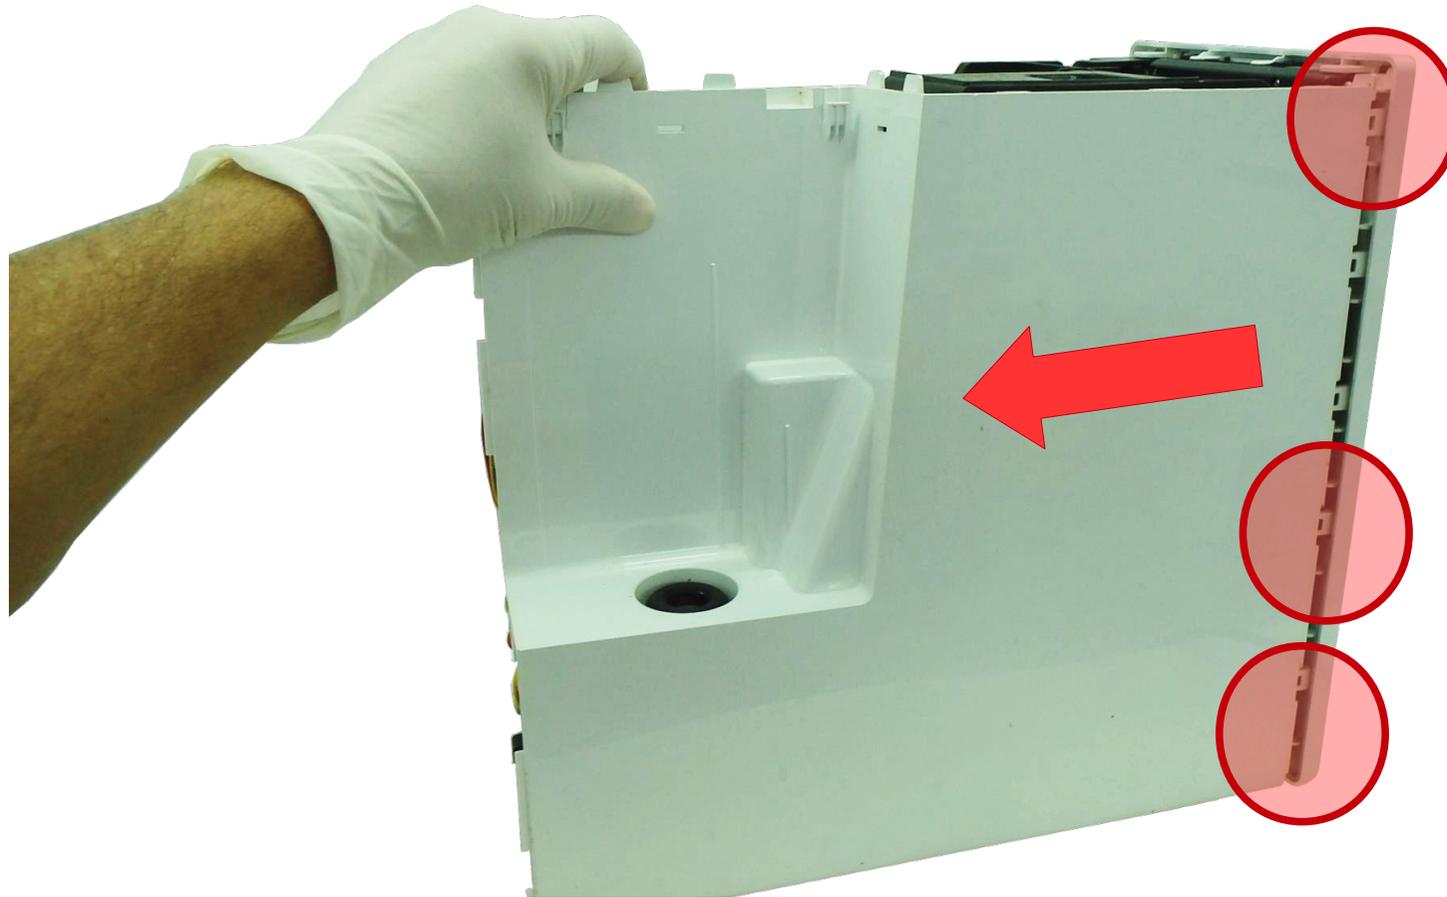


Jetzt können die Seitenteile abgenommen werden. Mitunter kann dazu auch etwas Kraft notwendig werden.

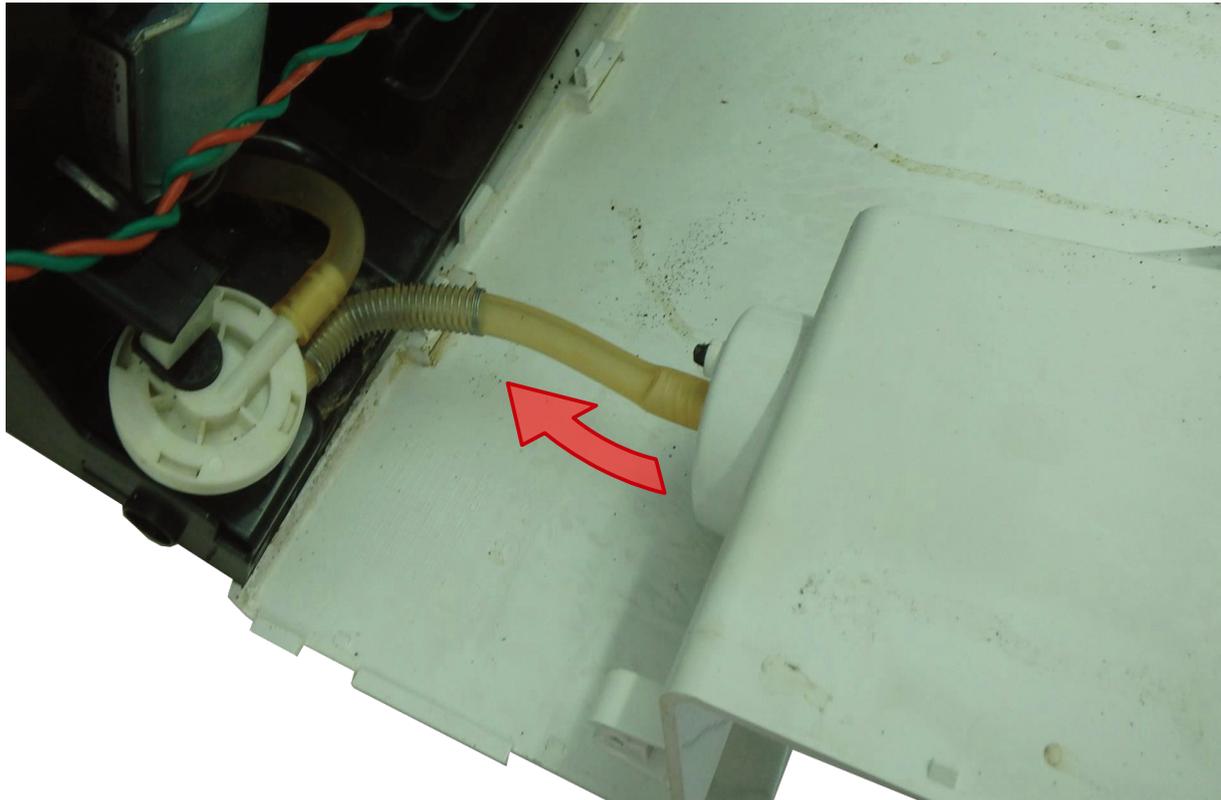

Das Seitenteil an der Wassertankseite ist noch mit dem Tank verbunden. Der Schlauch ist allerdings nur aufgesteckt und lässt sich entsprechend einfach lösen.

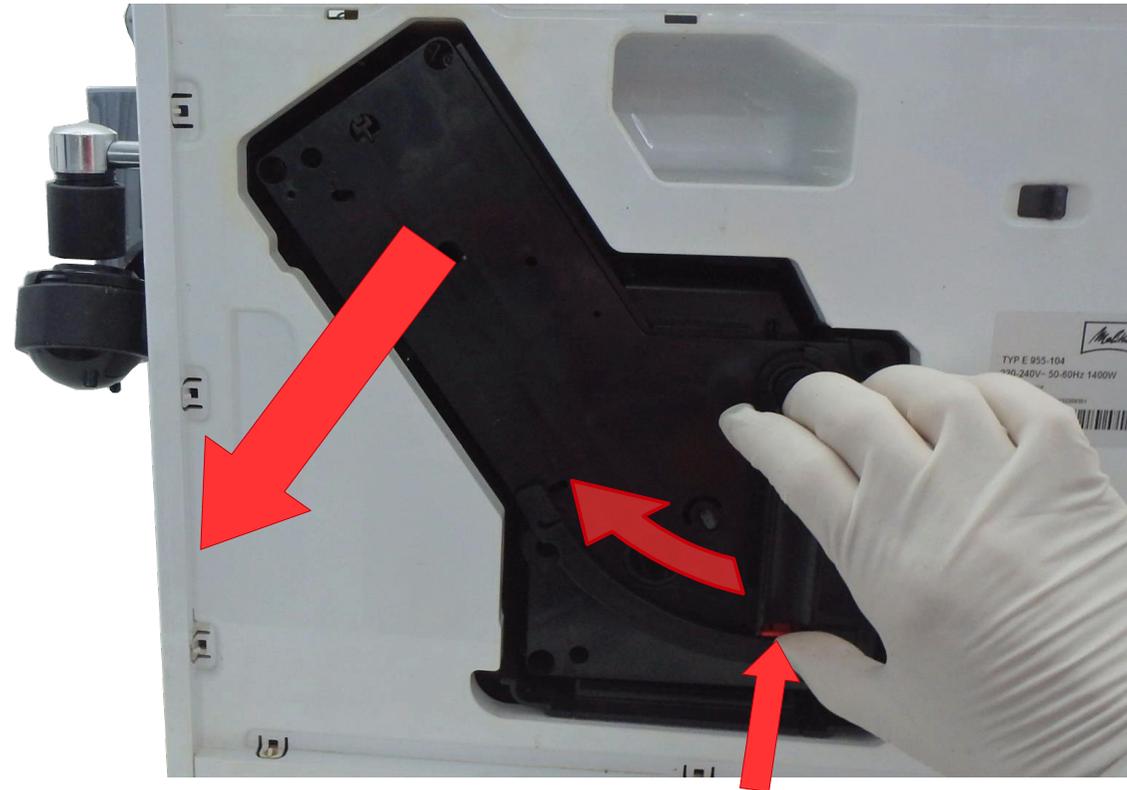


Entnehmen Sie nun die Brühgruppe. Gehen Sie dabei wie in der Abbildung zu sehen vor.

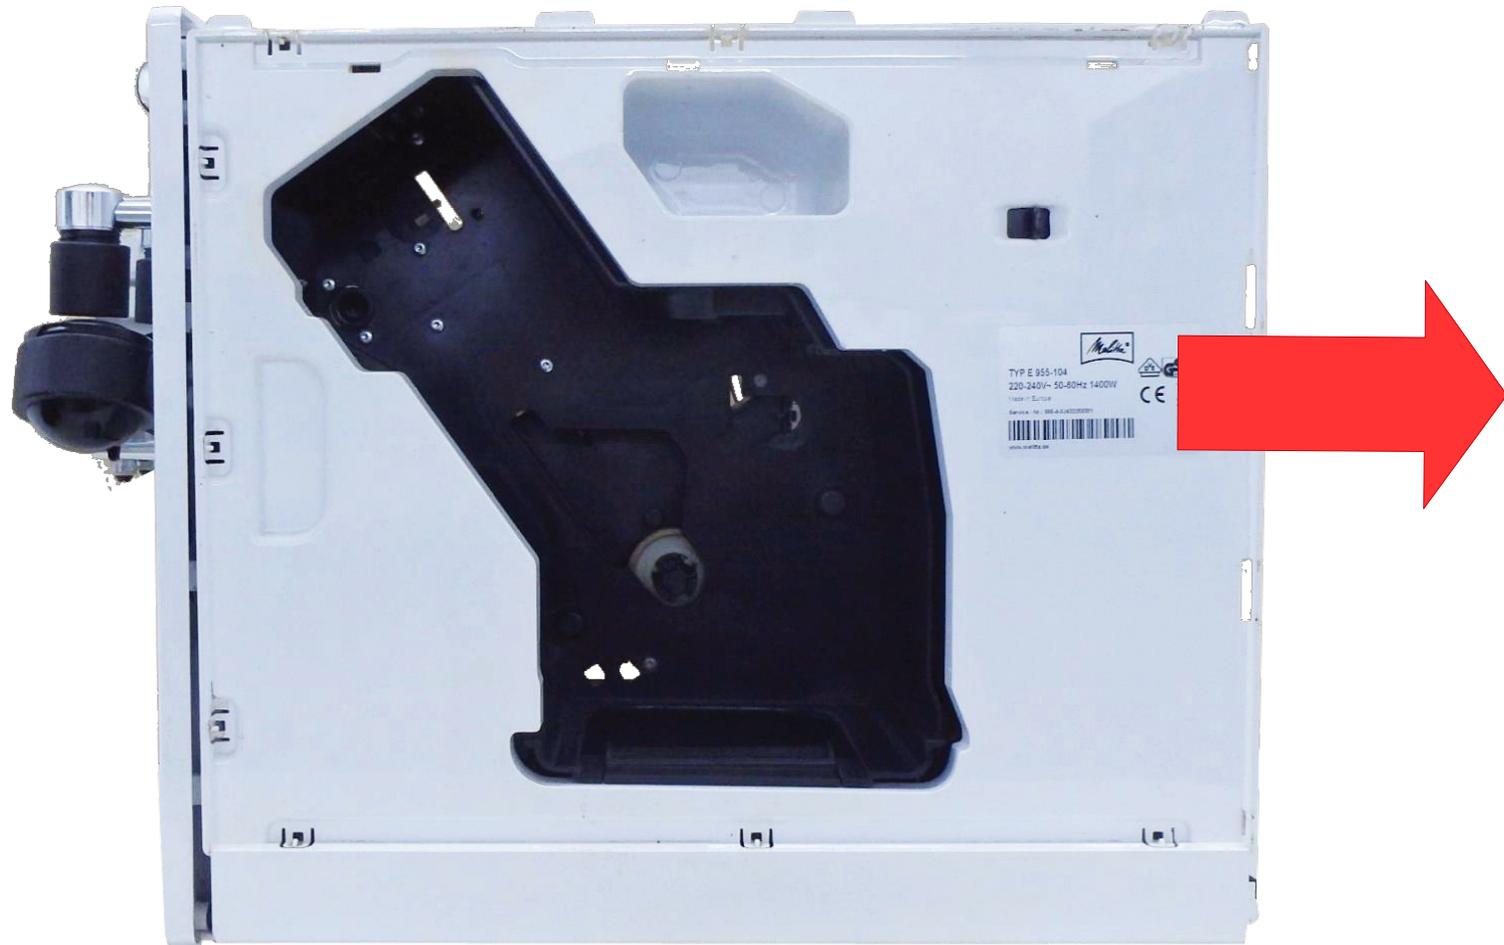


Nachdem Sie die Brühgruppe entnommen haben, können Sie auch dieses Seitenteil nach hinten ziehen und abnehmen.


Montage

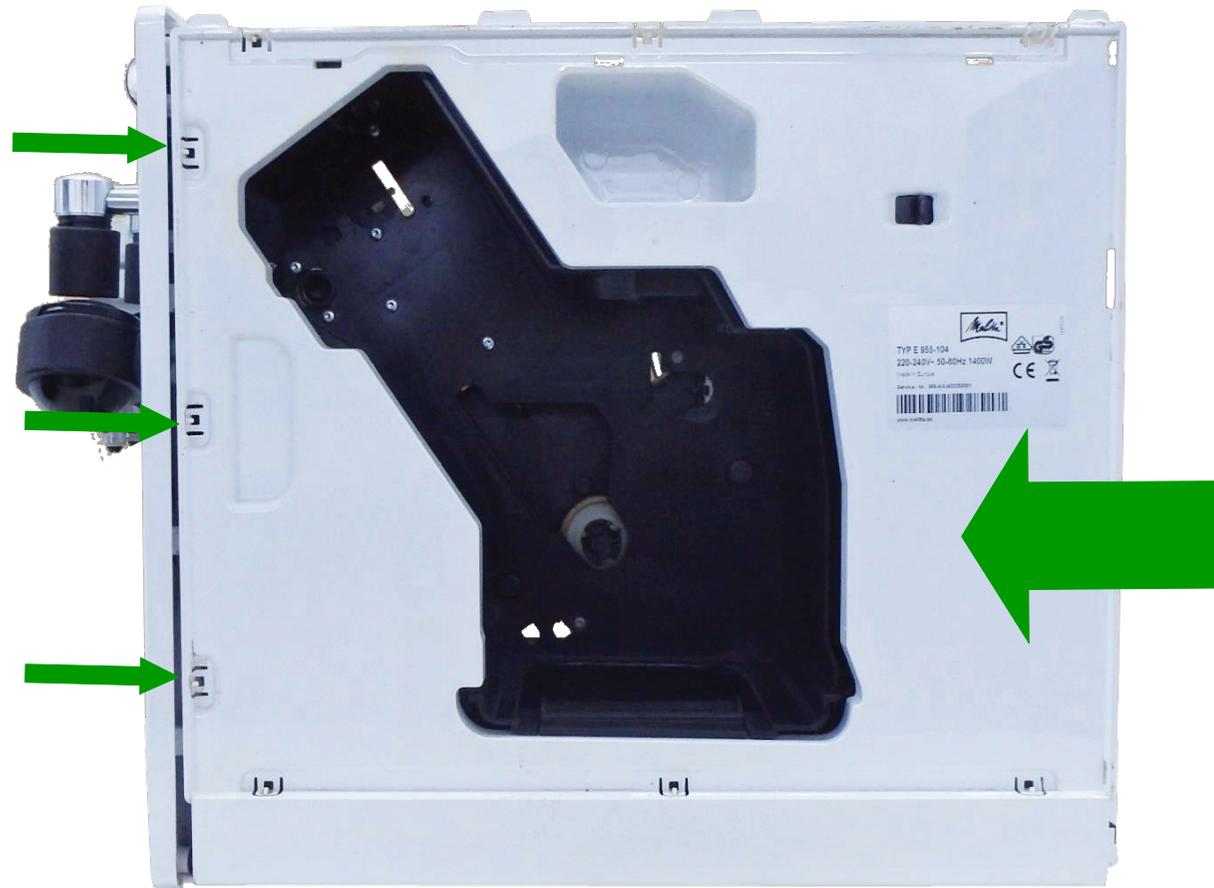


Schieben Sie das Seitenteil auf der Seite der Brühgruppe von hinten nach vorn ein, bis es hörbar einrastet. Es muss an der Front bündig abschließen.

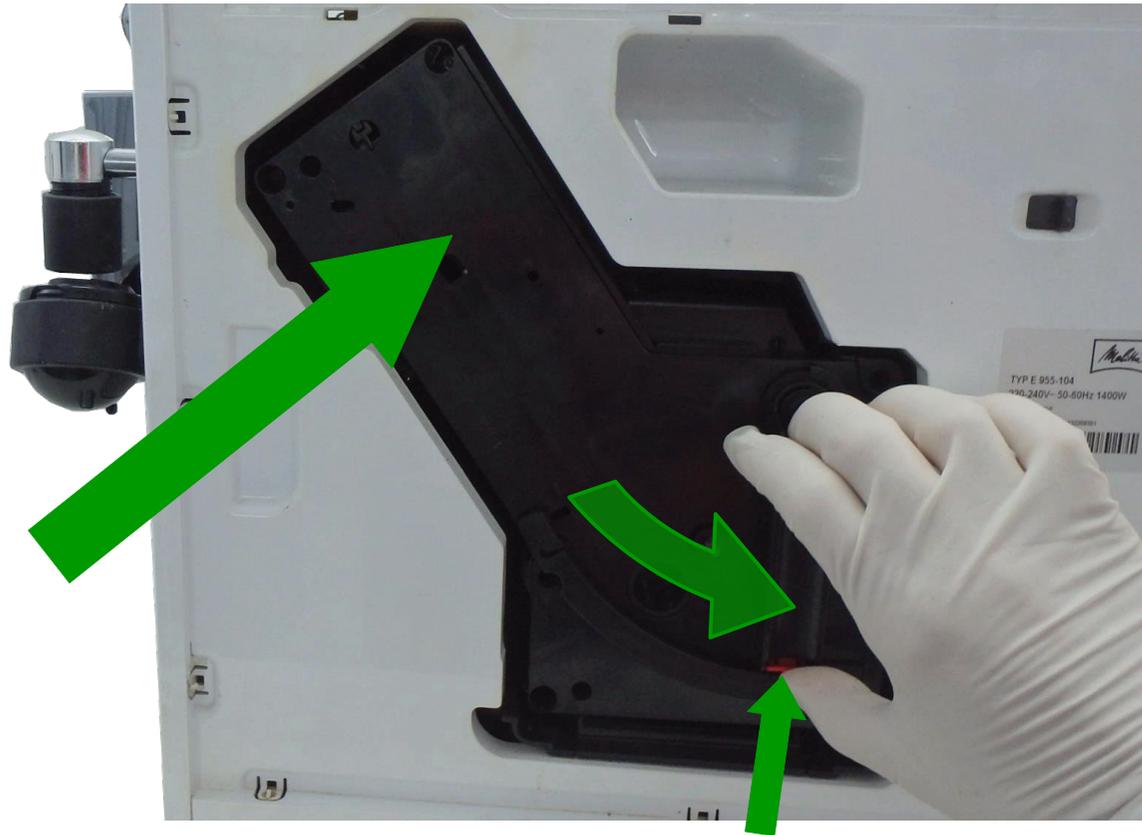


Im nächsten Schritt können Sie die Brühgruppe wieder einsetzen.

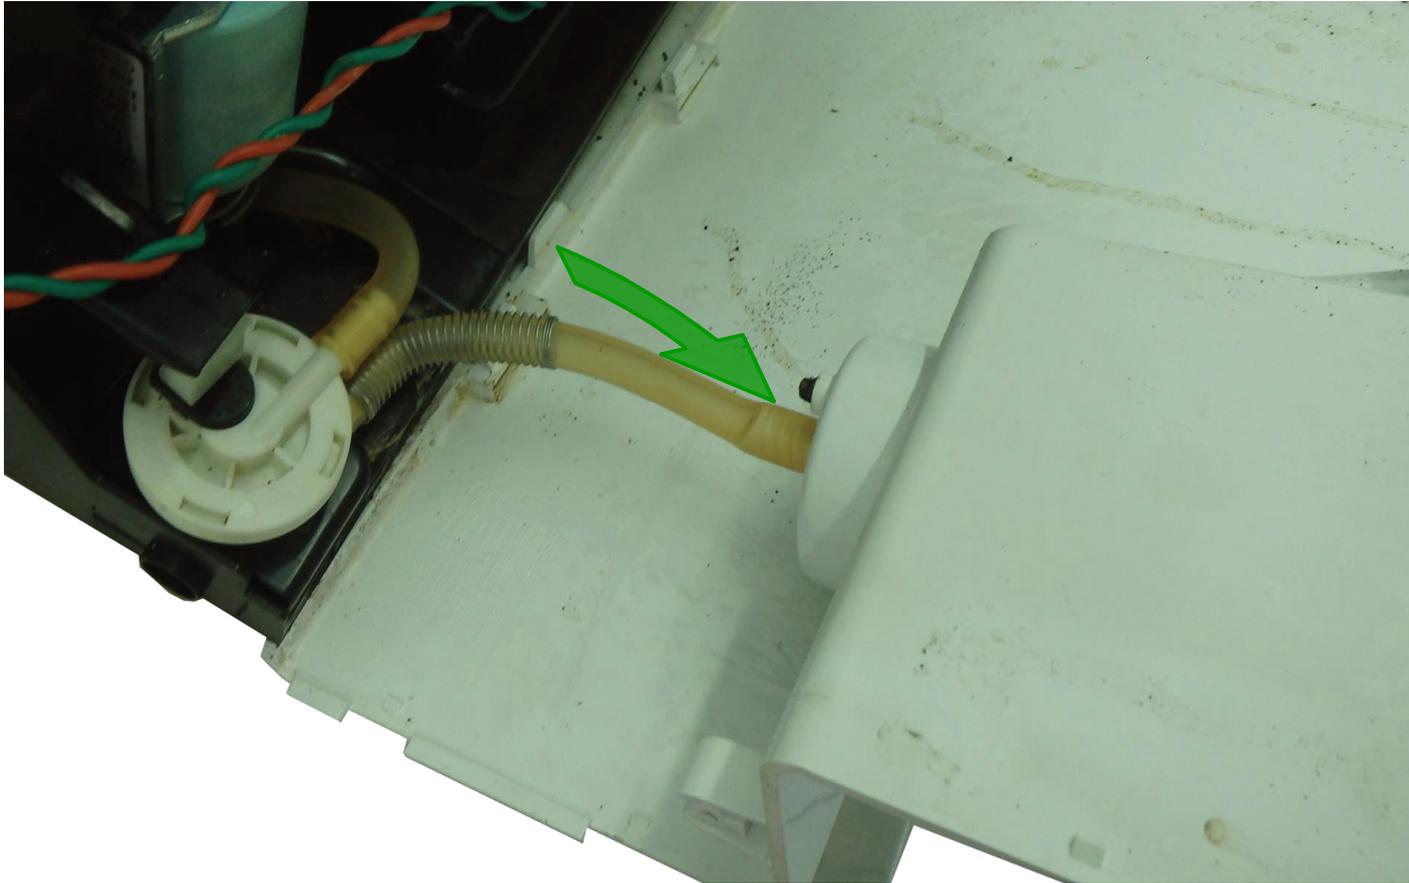

Bevor Sie das Seitenteil auf der anderen Seite einsetzen können, müssen sie erst den Schlauch zum Wassertank wieder anschließen.

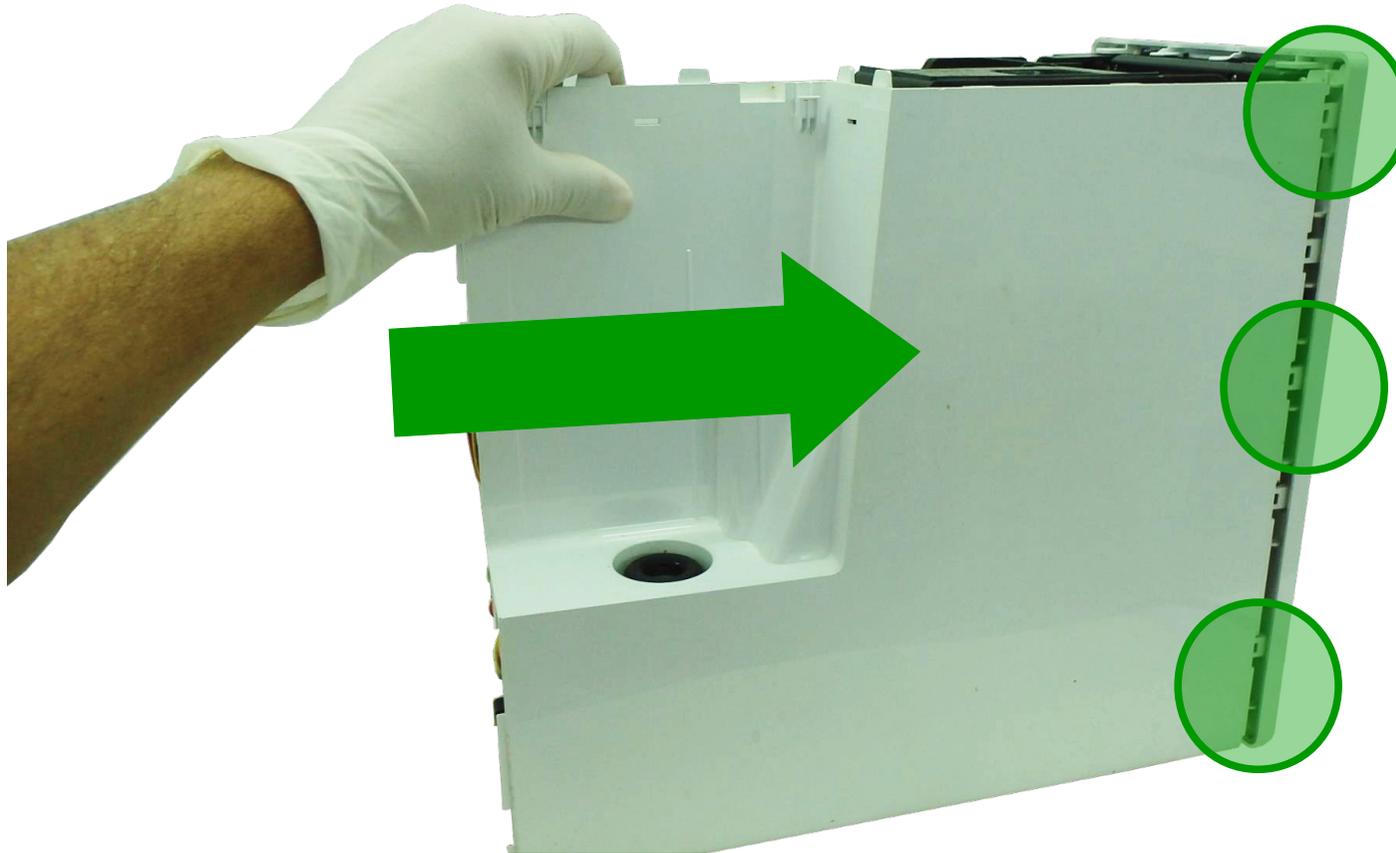

Stecken Sie jetzt das Seitenteil wieder auf. Achten Sie darauf, das vorn die Arretierungen hörbar einrasten und das Seitenteil bündig abschließt.

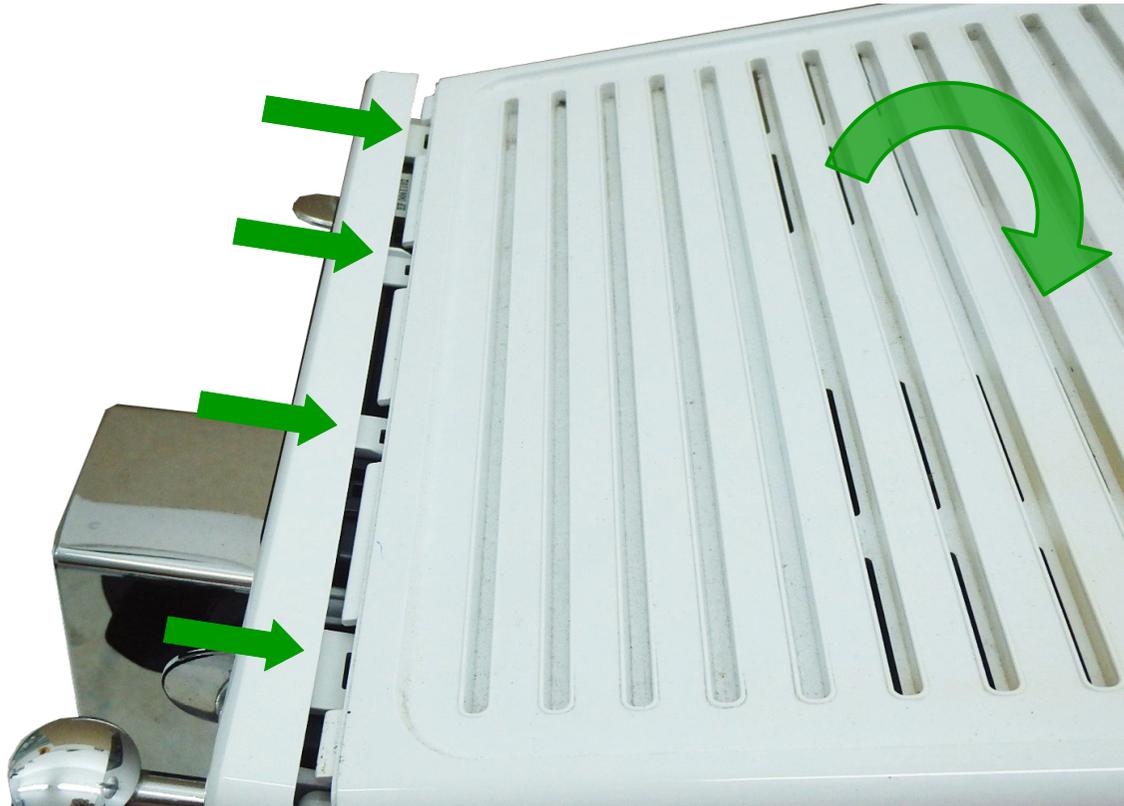

Lassen Sie die Gehäuseabdeckung zuerst an der Front einrasten. Danach den Deckel von vorn nach hinten einrasten lassen.



Achten Sie darauf, dass die Geräteabdeckung an allen hier markierten Arretierungen eingerastet sind.



Prüfen Sie auch an der Tankseite, ob alles korrekt eingehackt ist.



Als letzter Schritt müssen die Torx-Schrauben der Rückwand wieder eingeschraubt werden.



Ersatzteile für Kaffeevollautomaten, Pflege- und Reinigungsprodukte und natürlich hervorragenden Kaffee - das, und mehr finden Sie unter www.coffeemakers.de.