



Serviceheft

Demontage und Montage Von Siemens Surpresso und Bosch Benvenuto Kaffeefullautomaten

Allgemeine Hinweise:

Dieses Serviceheft beschreibt die Demontage und anschließende Montage von Kaffeevollautomaten der Serien Bosch Benvenuto und Siemens Surpresso am Beispiel einer Bosch B20.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften und zu Ihrer eigenen Sicherheit Reparaturen an Elektrogeräten nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen! Bei Umbauten und unsachgemäßen Reparaturen an Elektrogeräten verfällt das VDE-Zeichen und eine Produkthaftung des Herstellers! Im Zweifelsfall lassen Sie Reparatur durch eine Fachwerkstatt durchführen.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Sollte der Kaffeevollautomat kurz zuvor noch in Betrieb sein, warten Sie 30 bis 60 Minuten, bis sich der Thermoblock abgekühlt hat.



Entnehmen Sie zuerst den Wassertank aus dem Kaffeevollautomaten.



Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel (falls bei Ihrem Gerät vorhanden).



Klappen Sie im nächsten Schritt den Pulverschachtdeckel hoch.



Ziehen Sie nun die Tropfschale heraus.



Drehen Sie das Gerät um, damit Sie die auf der Abbildung gekennzeichneten acht Schrauben herausdrehen können.




Im nächsten Schritt können Sie die Rückwand nach hinten ziehen.




Ziehen sie noch die in der obigen Abbildung markierten Stecker, damit die Rückwand komplett abgezogen werden kann.



Ziehen Sie die Gehäuseabdeckung mit einem leichten Ruck rund ein bis zwei Zentimeter heraus. Danach können Sie die Abdeckung problemlos abnehmen.

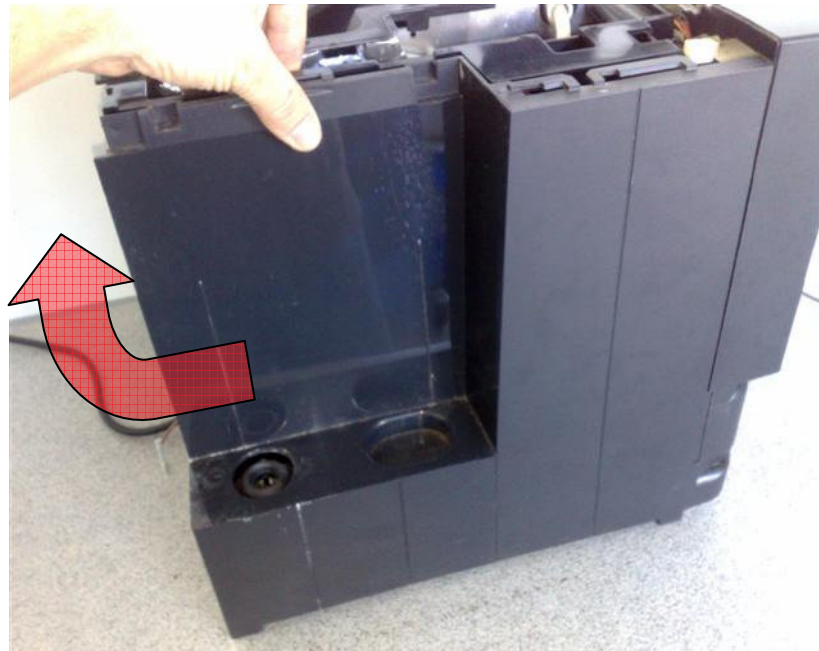

Ziehen Sie nun die rechte Seitenwand nach hinten oben heraus.

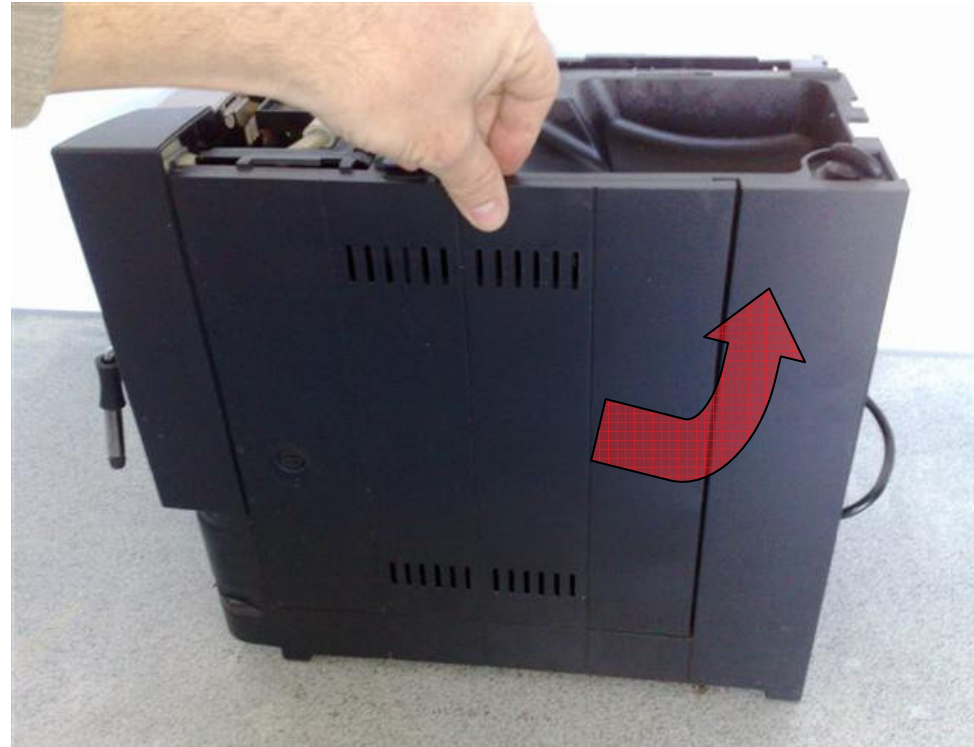


Entfernen Sie auf die gleich Art und Weise die linke Seite.


Zusammenbau



Achten Sie bitte bei der Montage der linken Seitenwand darauf, dass der Pulverschachtdeckel geöffnet ist. Die Seitenwand muss an der Vorderseite in die Rastnasen der Gehäusefront eingeführt und dann heruntergedrückt werden.

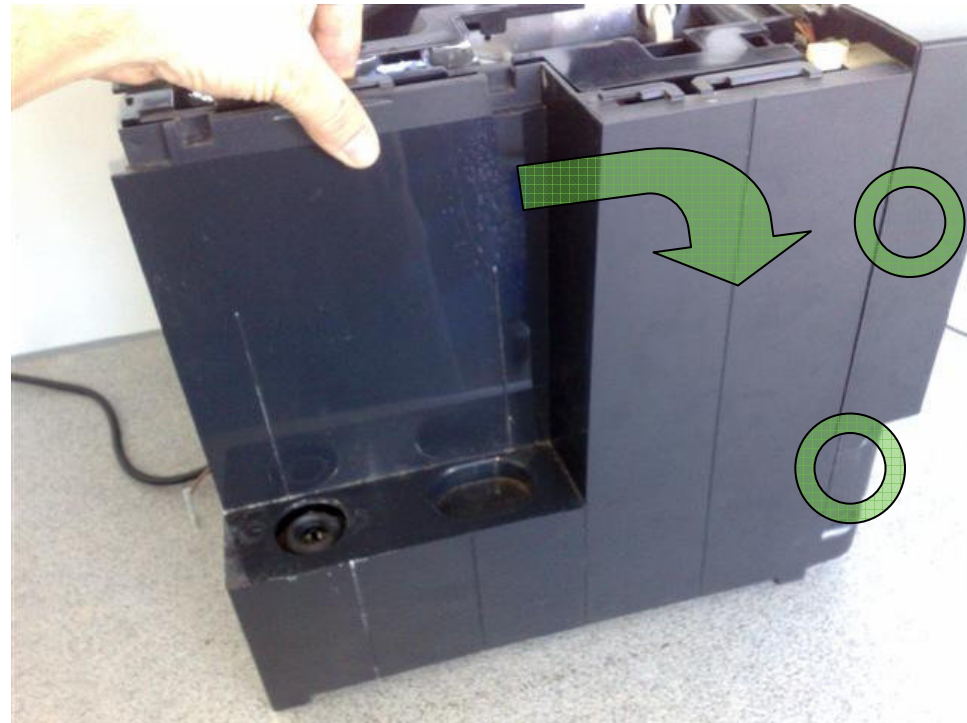


Gehen Sie an der rechten Seite genauso vor, wie im Schritt zuvor.

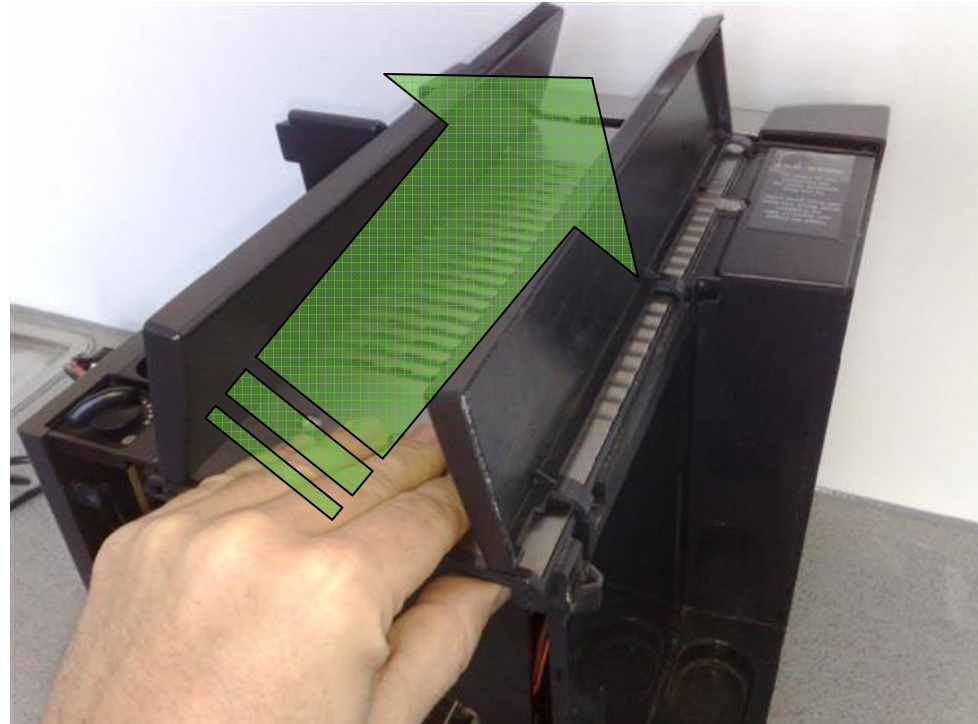


Im nächsten Schritt können Sie den Deckel wieder aufschieben.

Hinweis: Das funktioniert nur wenn der Pulverschachtdeckel geöffnet ist!

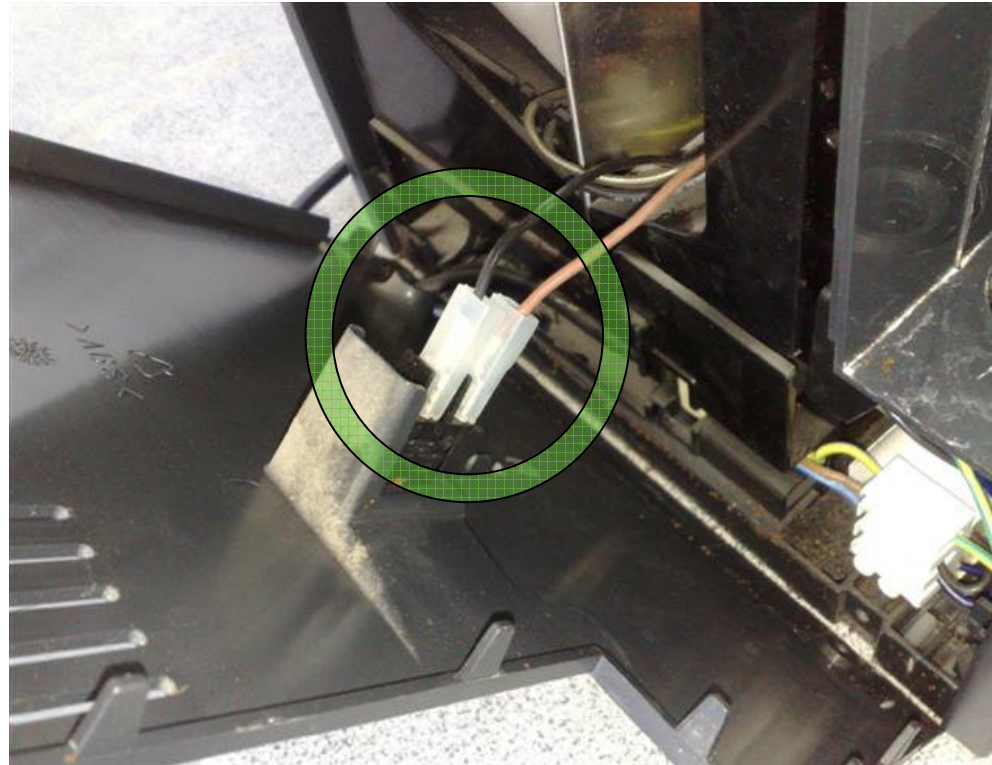

Schließen Sie nun den Stecker zur Gehäusewand wieder an.

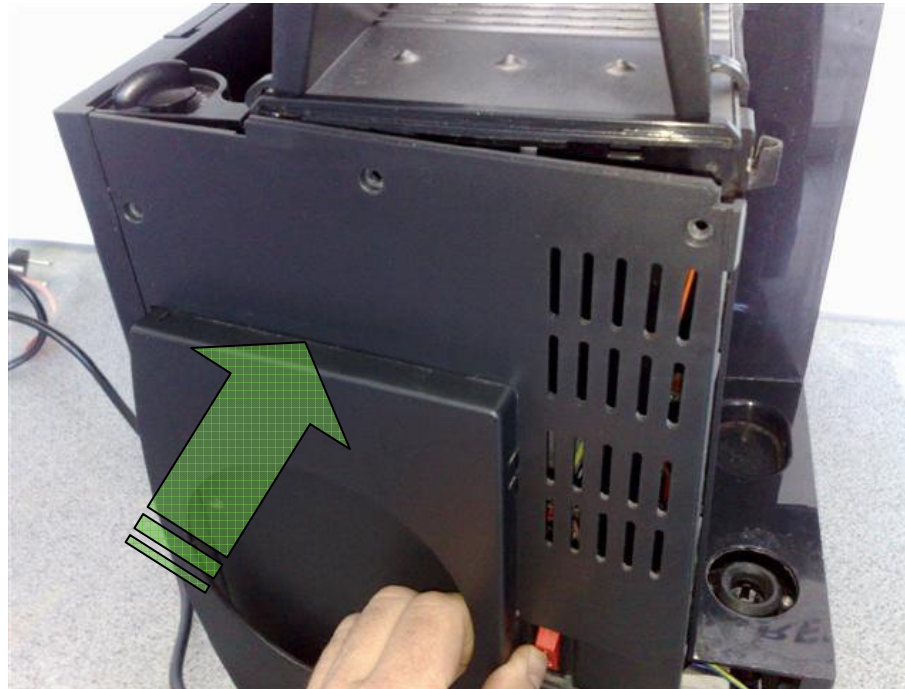

Jetzt können Sie die Gehäusefront und Deckel wieder aufsetzen.



Im diesem Schritt müssen Sie die acht Schrauben der Rückwand wieder einschrauben.



Schieben Sie jetzt noch die Auffangschale zurück an ihren Platz und schließen alle Deckel wieder.



Ersatzteile für Kaffeevollautomaten, Pflege- und Reinigungsprodukte und natürlich hervorragenden Kaffee - das, und mehr finden Sie unter www.coffeemakers.de.