



Serviceheft

Demontage / Montage eines DeLonghi EAM/ESAM- Kaffeefullautomaten

Allgemeine Hinweise:

Dieses Serviceheft beschreibt, wie Sie einen Kaffeevollautomaten der DeLonghi EAM/ESAM-Serie auseinander- und wieder zusammenbauen können.

Übrigens, auch wenn sich die Gehäuseform bei Ihrem Gerät etwas von jener in diesem Serviceheft unterscheidet, ist es doch im Prinzip derselbe Ablauf.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften und zu Ihrer eigenen Sicherheit Reparaturen an Elektrogeräten nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen! Bei Umbauten und unsachgemäßen Reparaturen an Elektrogeräten verfällt das VDE-Zeichen und eine Produkthaftung des Herstellers! Im Zweifelsfall lassen Sie Reparatur durch eine Fachwerkstatt durchführen.

Demontage



Schrauben Sie im ersten Schritt die in der Abbildung markierten 6 Schrauben auf der Rückseite heraus.



Als nächstes nehmen Sie den Wassertank heraus.




Jetzt können Sie die Seitenwand auf der Tankseite nach hinten herausziehen.


Tipp: Hinten unten klemmt es oft etwas.




Es folgt die Seitenwand auf der anderen Seite des Kaffeevollautomaten.

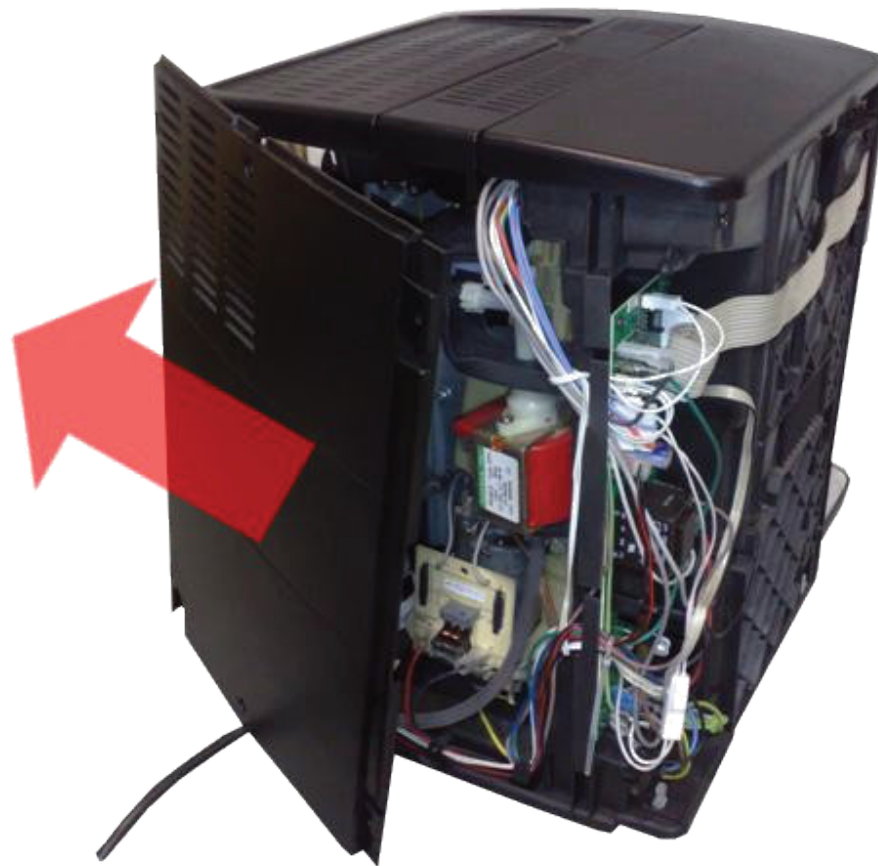

Sind die beiden Seitenwände entfernt, kann im nächsten Schritt die Rückwand abgenommen werden.

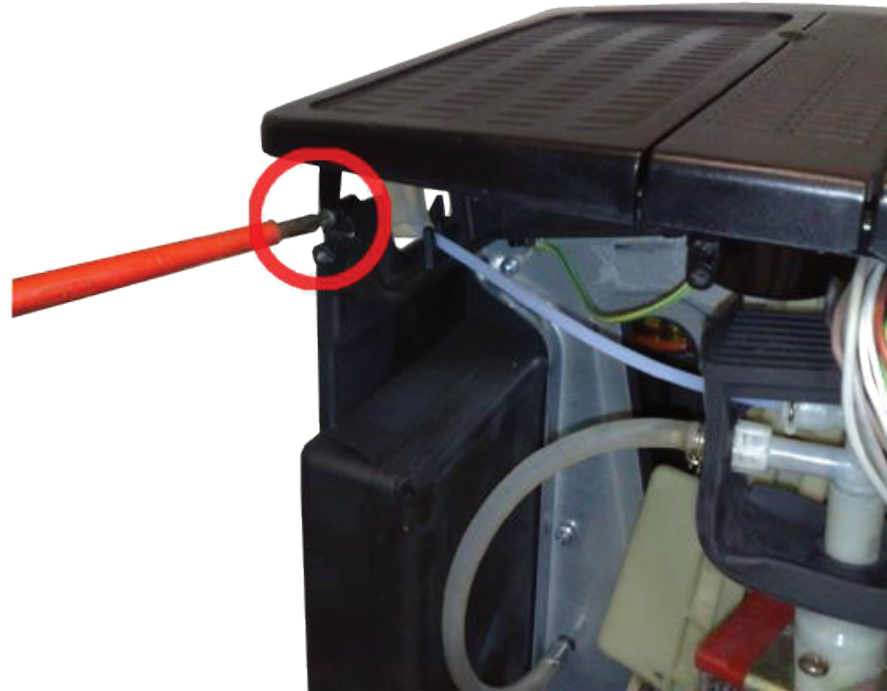

Lösen Sie nun die linke hintere Schraube der oberen Gehäuseabdeckung.

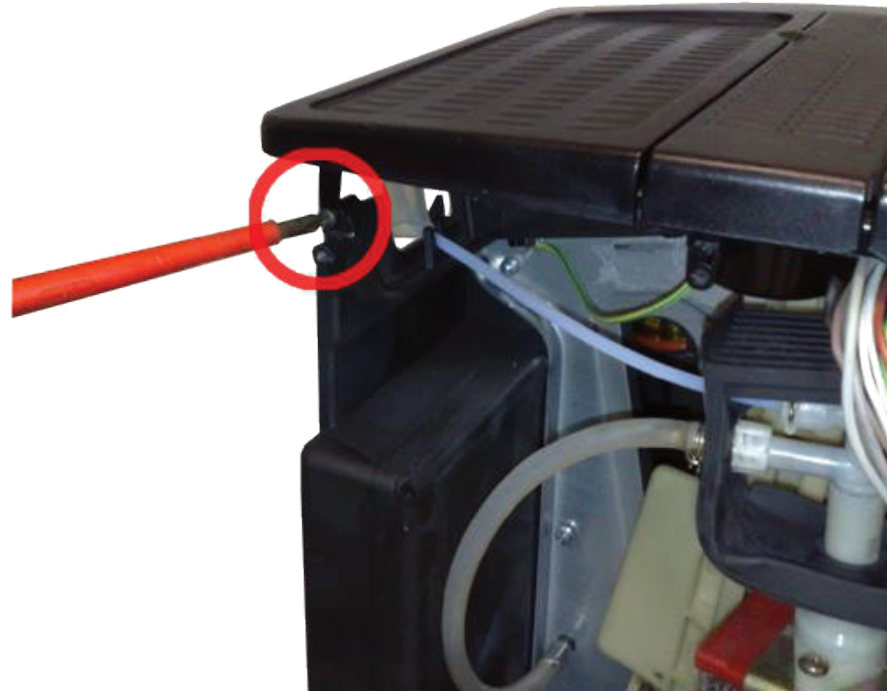


Lösen Sie danach die rechte hintere Schraube der oberen Gehäuseabdeckung.



Jetzt können Sie die Schrauben der Frontplatte auf der linken Seite entfernen.




Hebeln Sie mit einem breiten Schlitzschraubenzieher oder einem Messer den Heißwasser-/Dampfschalter heraus.

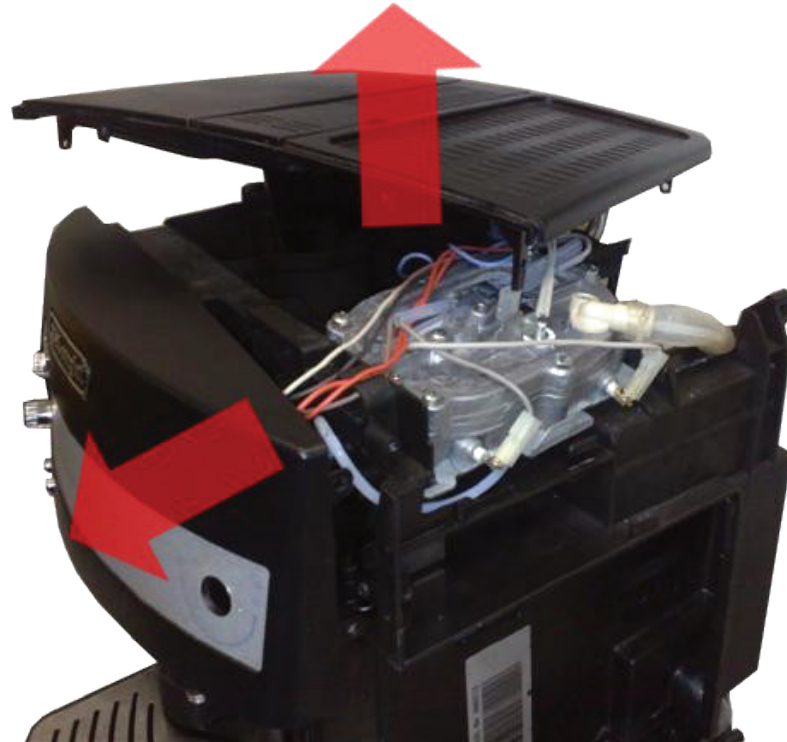


Entfernen Sie nun die Frontplatte und den Gehäusedeckel.

Montage

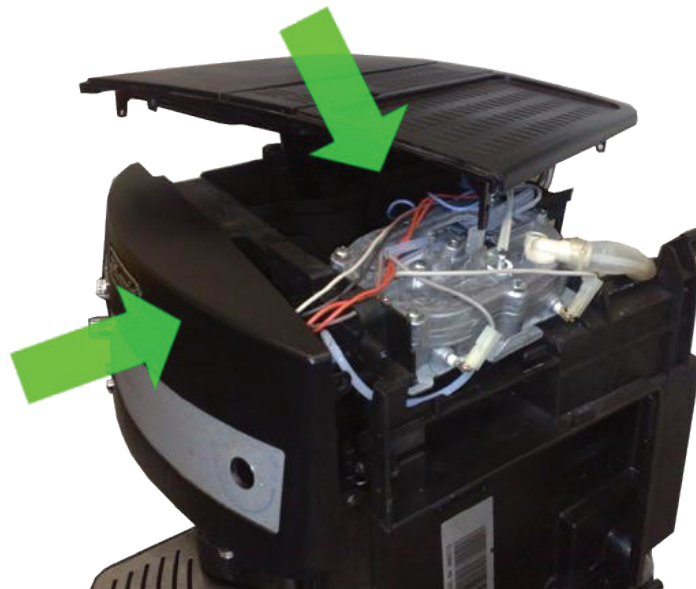


Setzen Sie zuerst die Front und den Gehäusedeckel wieder ein.

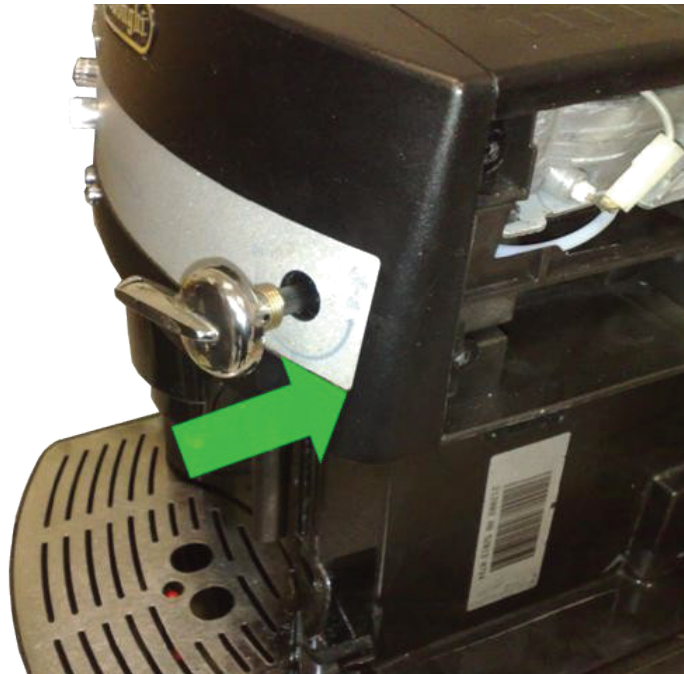


Drücken Sie den Heißwasser-/Dampfschalter wieder ins Gerät.




Befestigen Sie die Schrauben der Frontplatte wieder auf der rechten Seite.

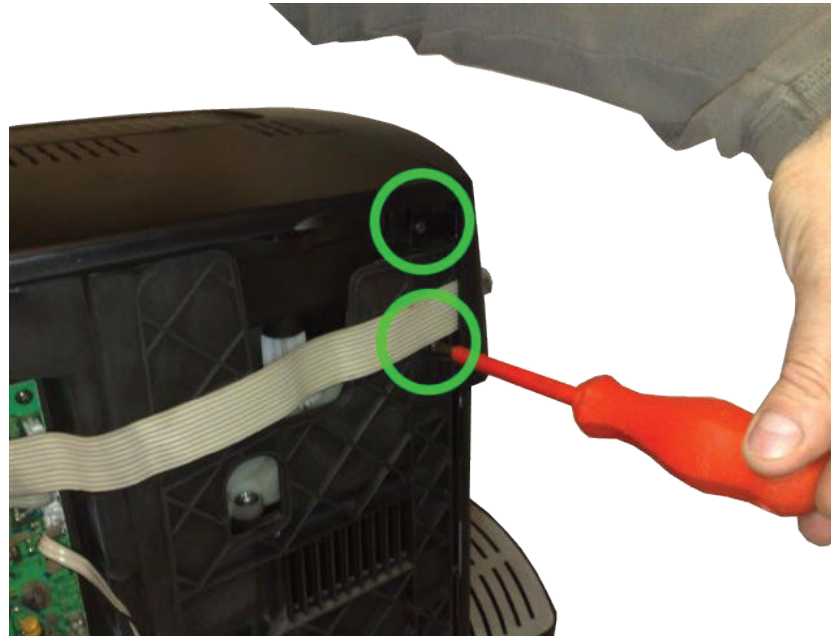


Im nächsten Schritt befestigen Sie die Schrauben auf der linken Seite wieder.

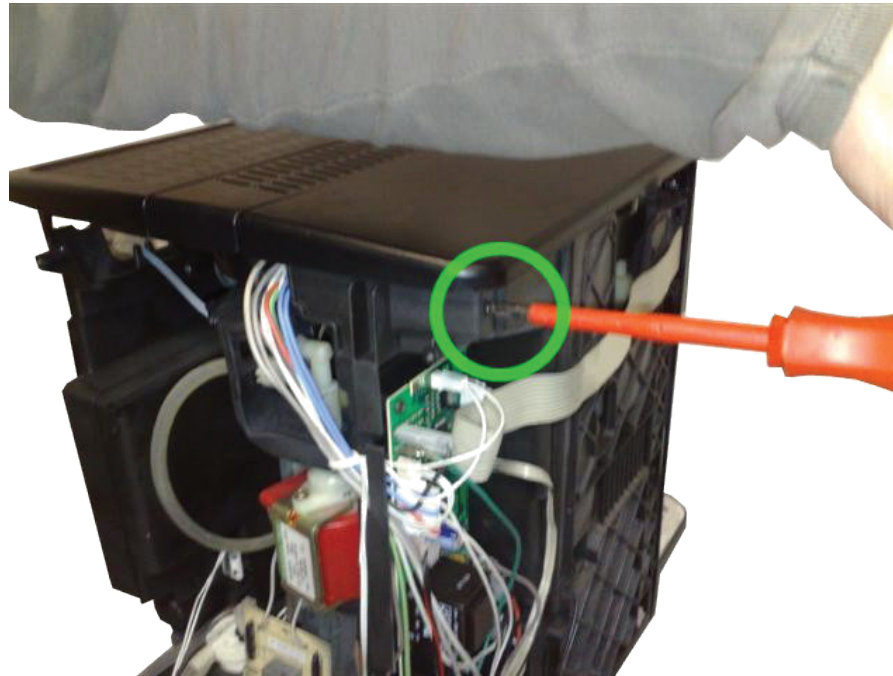

Jetzt können Sie die hintere linke Schraube der Gehäuseabdeckung einschrauben.

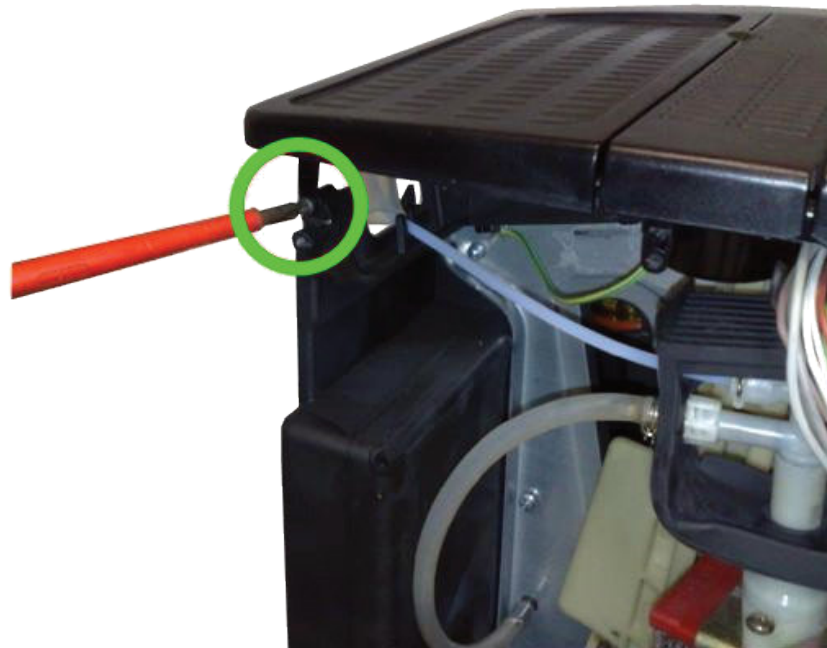

Im nächsten Schritt können sie jetzt auch die rechte Schraube wieder befestigen.

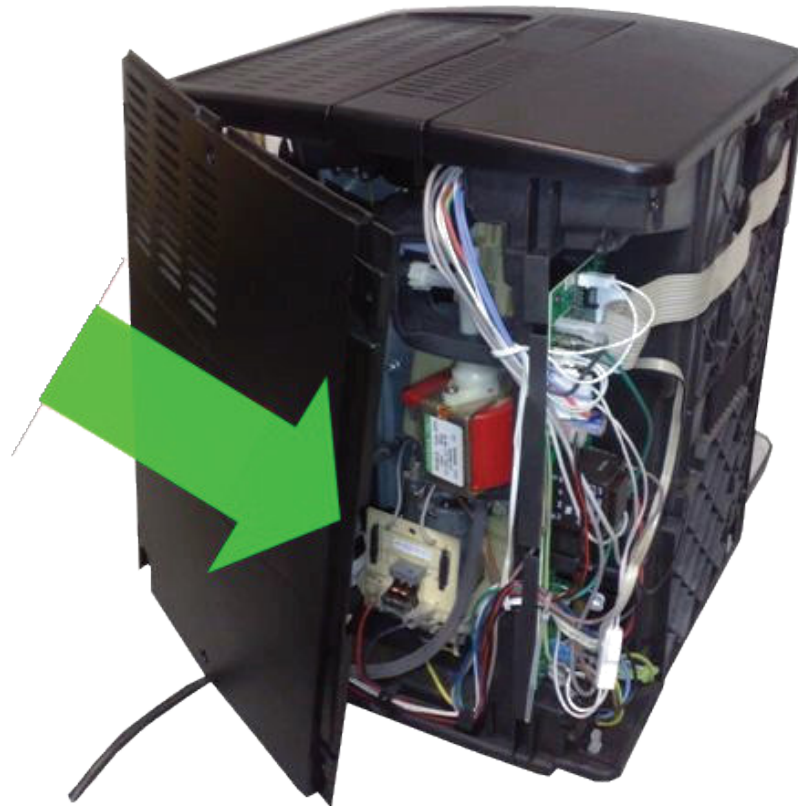

Im nächsten Schritt müssen Sie die Rückwand wieder einsetzen.



Es folgt das Wiedereinsetzen der linken Seitenwand.



Dann folgt die rechte Seite, auf der sich auch der Wassertank befindet.



Im vorletzten Schritt schrauben Sie die 6 Schrauben der Rückwand wieder ein.



Als letzten Schritt müssen Sie nur noch den Wassertank wieder einschieben.



Ersatzteile für Kaffeevollautomaten, Pflege- und Reinigungsprodukte und natürlich hervorragenden Kaffee - das, und mehr finden Sie unter www.coffeemakers.de.