




Serviceheft

Die Grundeinstellungen eines Mahlwerks von DeLonghi-Kaffeefullautomaten


Allgemeine Hinweise:

Dieses Serviceheft beschreibt, wie Sie die Grundeinstellung bei Mahlwerken von DeLonghi Kaffeevollautomaten wieder herstellen können.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften und zu Ihrer eigenen Sicherheit Reparaturen an Elektrogeräten nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen! Bei Umbauten und unsachgemäßen Reparaturen an Elektrogeräten verfällt das VDE-Zeichen und eine Produkthaftung des Herstellers! Im Zweifelsfall lassen Sie Reparatur durch eine Fachwerkstatt durchführen.

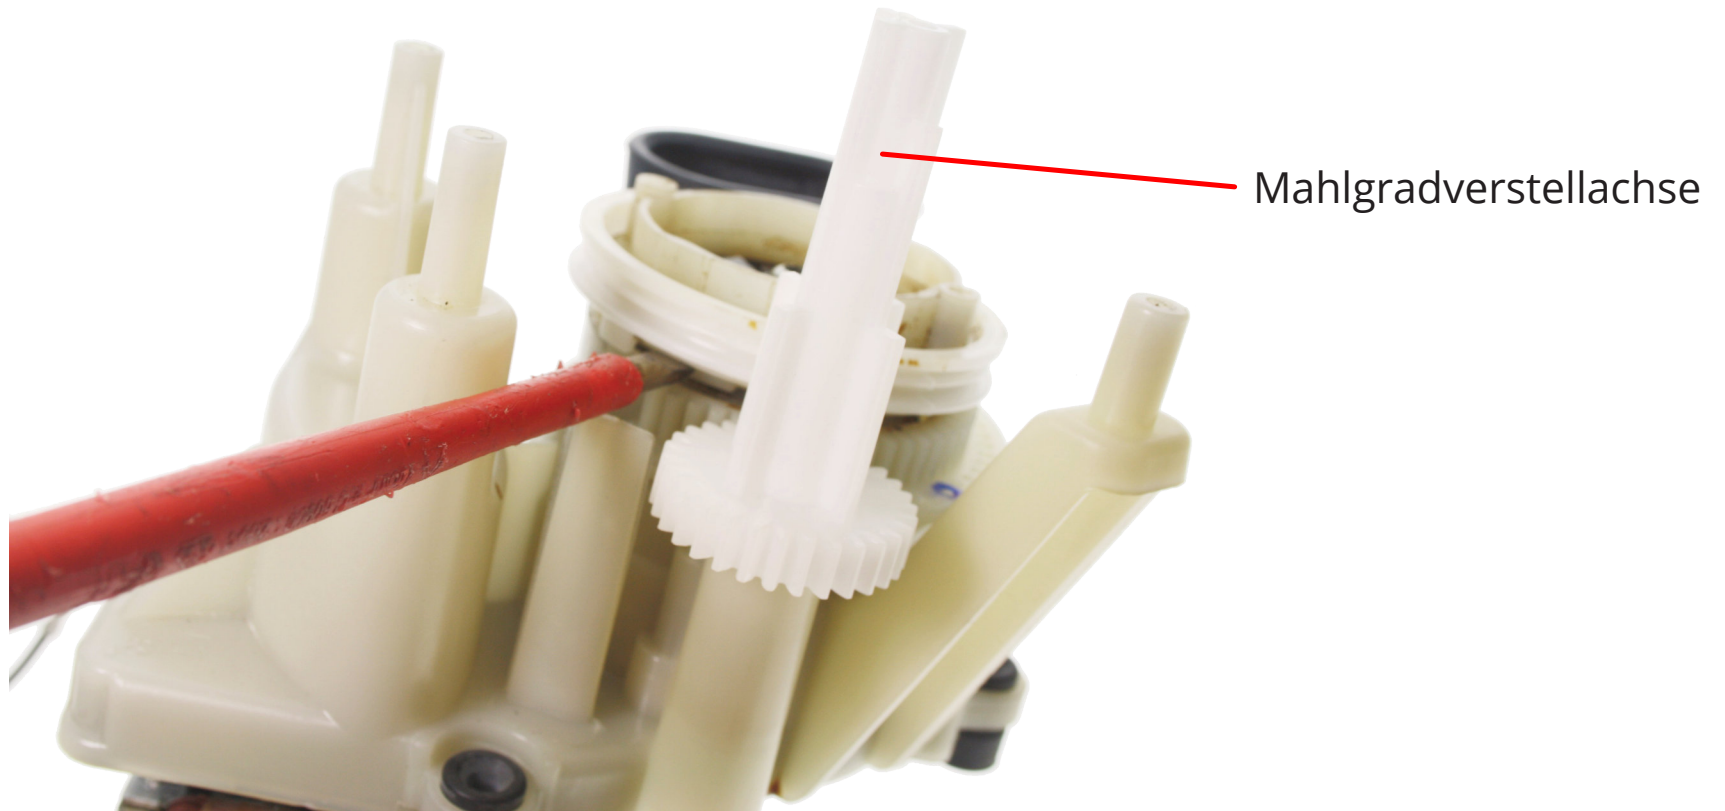

Die Mahlgradverstellachse, siehe Markierung in der Abbildung, lässt sich nur dann anders positionieren, wenn der weiße Ring des Mahlringes angehoben wird. In der Abbildung können Sie sehen, wie dies zum Beispiel mit einem Schraubenzieher gut gelingt.

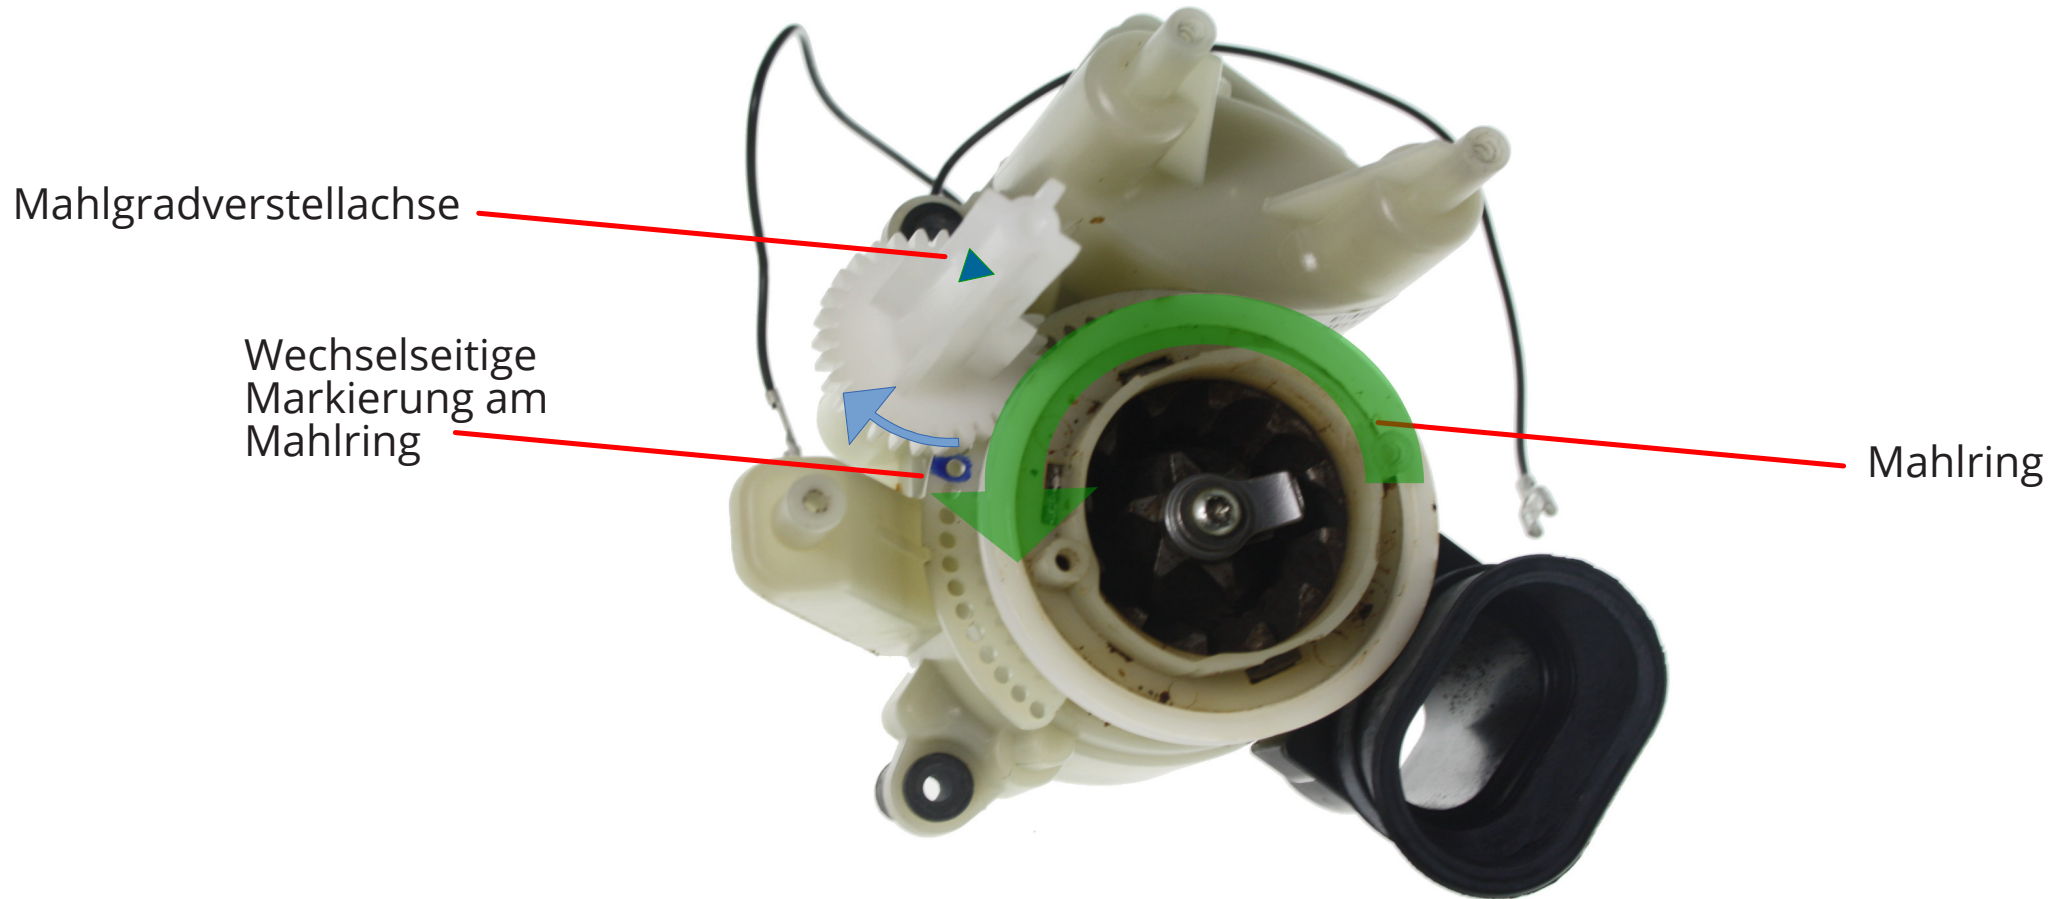

Stellen Sie den Mahlring so, dass die werkseitige Markierung so steht, wie auf der Abbildung zu sehen.

Die Mahlgradverstellachse hat oben eine kürzere Seitenflanke (blaues Dreieck). Diese sollte so stehen, dass sie vier bis fünf Zähne von der blauen Markierung am Mahlring entfernt ist.

Mahlgradverstellachse



Tipp: Sollten Ihre Mahlsteine abgenutzt sein, können Sie als Notlösung den Abstand zwischen Seitenflanke und Markierung auf sechs bis sieben Zähne erhöhen. Das verbessert das Ergebnis ein wenig, taugt allerdings nicht als Dauerlösung.



Ersatzteile für Kaffeevollautomaten, Pflege- und Reinigungsprodukte und natürlich hervorragenden Kaffee - das, und mehr finden Sie unter www.coffeemakers.de.