COFFEEMAKERS

Serviceheft

Demontage/Montage von Kaffeevollautomaten der Siemens EQ- und Bosch Vero-Linie

© KaffeeTechnik Seubert GmbH - www.coffeemakers.de

Allgemeine Hinweise:

Dieses Serviceheft zeigt Ihnen, wie Sie Kaffeevollautomaten der Siemens EQ- und Bosch Vero-Serie auseinander- und wieder zusammenbauen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass aufgrund gesetzlicher Vorschriften und zu Ihrer eigenen Sicherheit Reparaturen an Elektrogeräten nur von Fachleuten durchgeführt werden dürfen! Bei Umbauten und unsachgemäßen Reparaturen an Elektrogeräten verfällt das VDE-Zeichen und eine Produkthaftung des Herstellers! Im Zweifelsfall lassen Sie Reparatur durch eine Fachwerkstatt durchführen.

Demontage

Entnehmen sie zunächst den Wassertank aus dem Kaffeevollautomaten.

Als nächstes ziehen Sie die Tresterschale heraus.

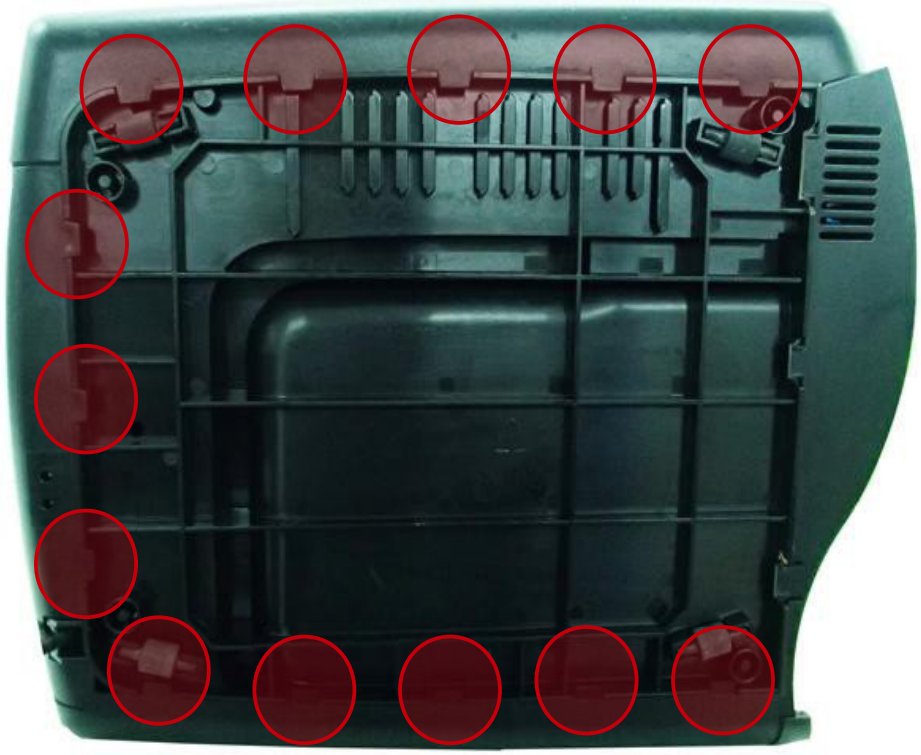

Die beiden Seitenwände und die Rückwand sind am Boden des Geräts befestigt. Auf der Grafik sehen Sie die Haltenasen, mit denen die Wände festgehalten werden. Auf den folgenden Seiten beschreiben wir, wie Sie am besten vorgehen.

Entfernen Sie zunächst die Rückwand und hebeln Sie hierzu die Haltenasen aus.

Lösen Sie die Rückwand langsam von unten nach oben. Dabei kann durchaus ein wenig mehr Kraft nötig werden.

Im nächsten Schritt entfernen Sie die Tankseite. Gehen Sie bei den Haltenasen genauso vor wie bei der Rückwand. Achten Sie darauf, dass an dieser Seitenwand ein Wasserschlauch befestigt ist.

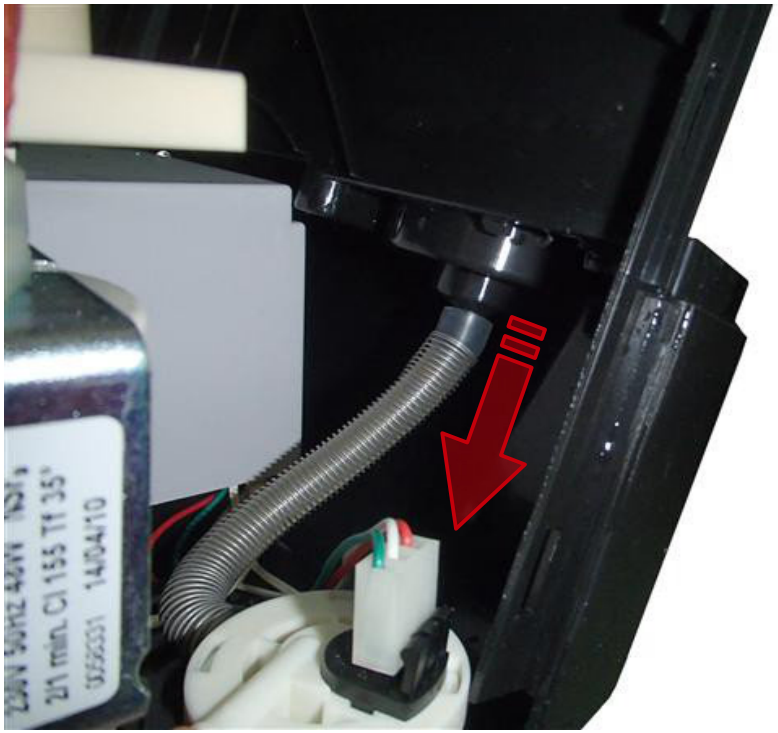

Um die Seitenwand komplett abnehmen zu können, müssen Sie diesen Schlauch wie in der Abbildung zu sehen abziehen.

Als letztes folgt die Seitenwand auf der Seite der Brüheinheit. Lösen Sie auch hier zunächst die Haltenasen.

Nehmen Sie die Seite ab, lassen Sie sie aber unbedingt an der Pulverschublade hängen.

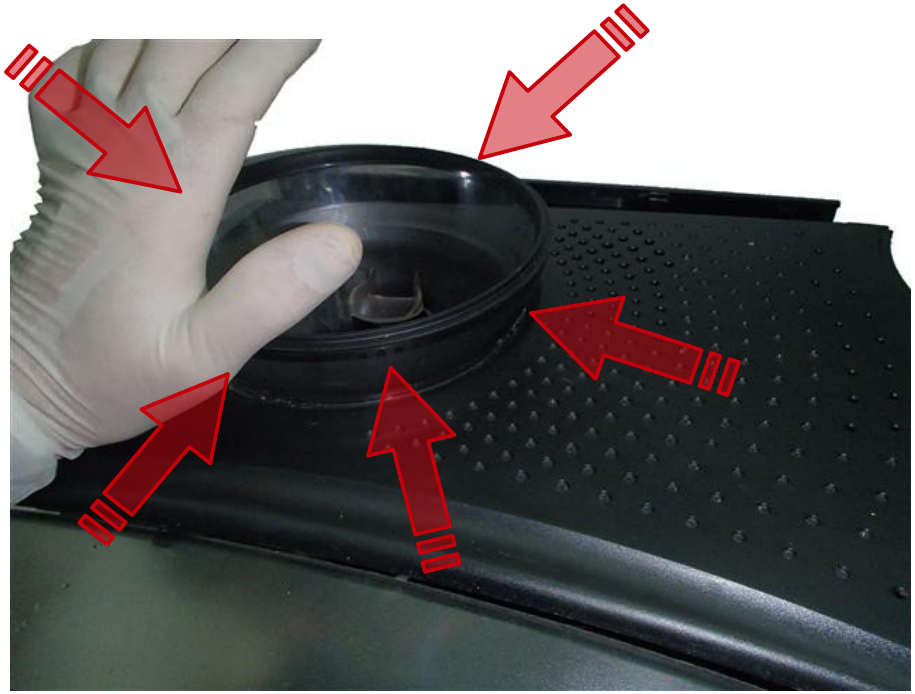

Auch der Bohnenbehälter ist nur mit Haltenasen befestigt, dennoch kann es etwas schwerer sein ihn zu entfernen. Wir empfehlen ein festes Gegendrücken mit dem Handballen, wie in der Abbildung zu sehen.

Sind die Haltenasen gelöst, können Sie den Bohnenbehälter einfach herausnehmen.

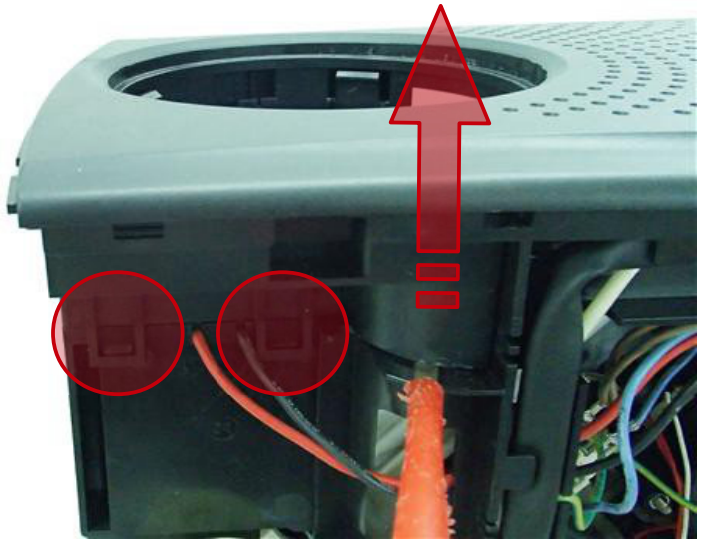

Im nächsten Schritt entfernen Sie den Gehäusedeckel. Lockern Sie hierfür die in der Abbildung markierten Halteklammern, gehen Sie aber mit Vorsicht vor, da diese gerne brechen. Hebeln Sie dann den Gehäusedeckel nach oben, allerdings nur ein kleines Stück, da der Deckel noch an einer anderen Stelle mit dem Gehäuse verbunden ist.

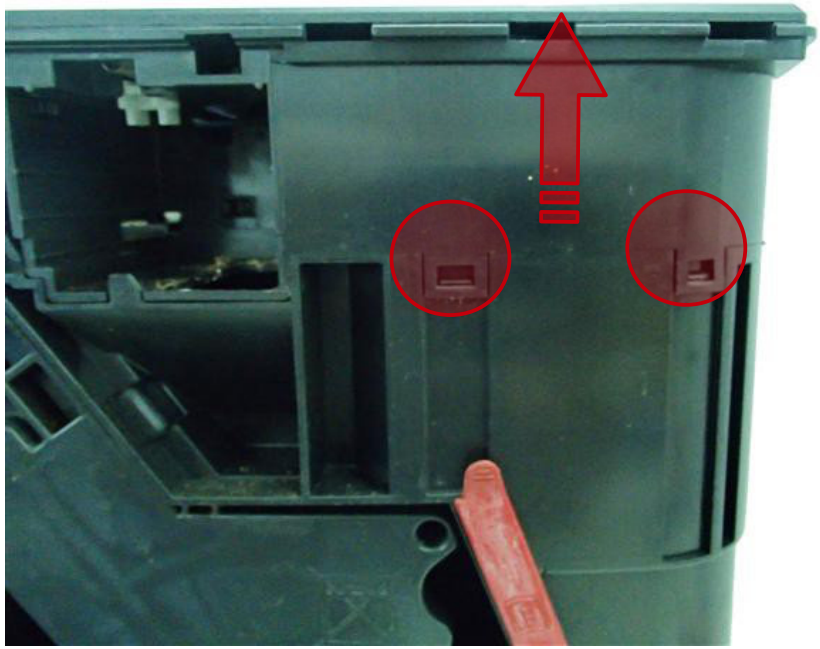

Lösen Sie auch die Halteklammern auf der anderen Seite und nehmen sie dann den Gehäusedeckel von hinten nach vorne ab. (Achtung: Vorn kann es durchaus laut knacken.)

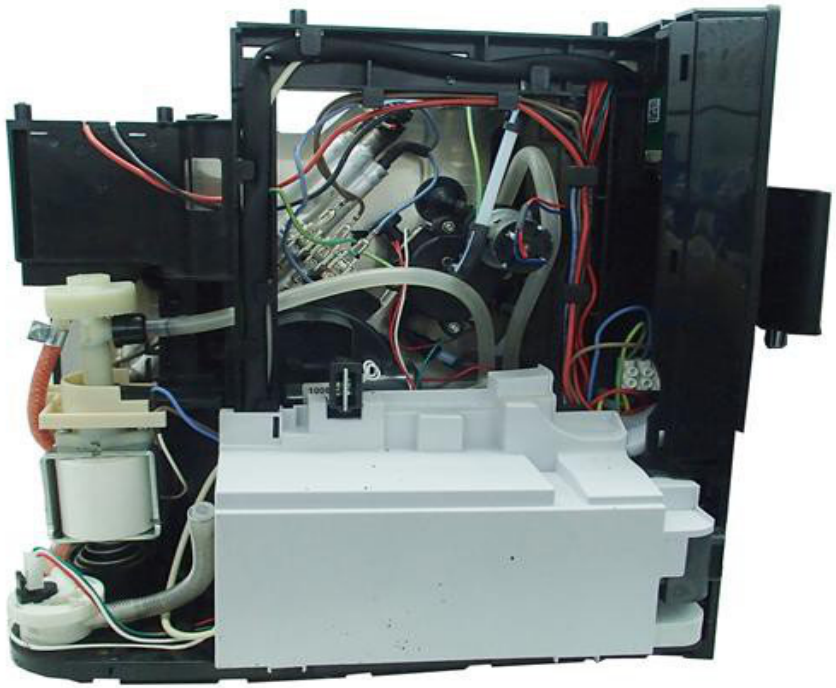

So sieht der Kaffeevollautomat von der Seite aus.

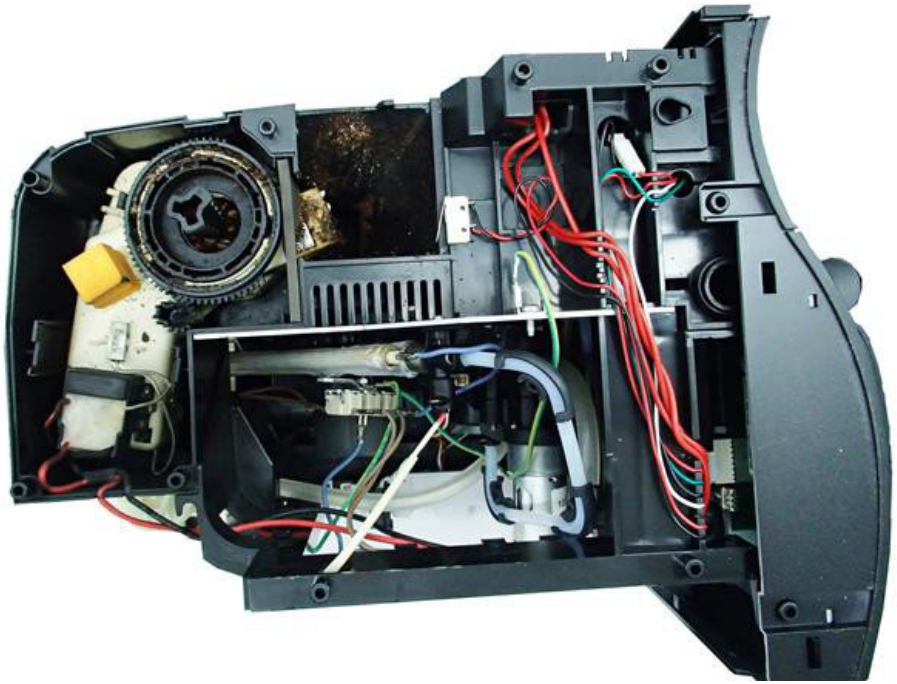

Und so von oben. Sollten Sie beispielsweise das Mahlwerk tauschen wollen, können Sie jetzt mit dessen Ausbau beginnen.

Montage

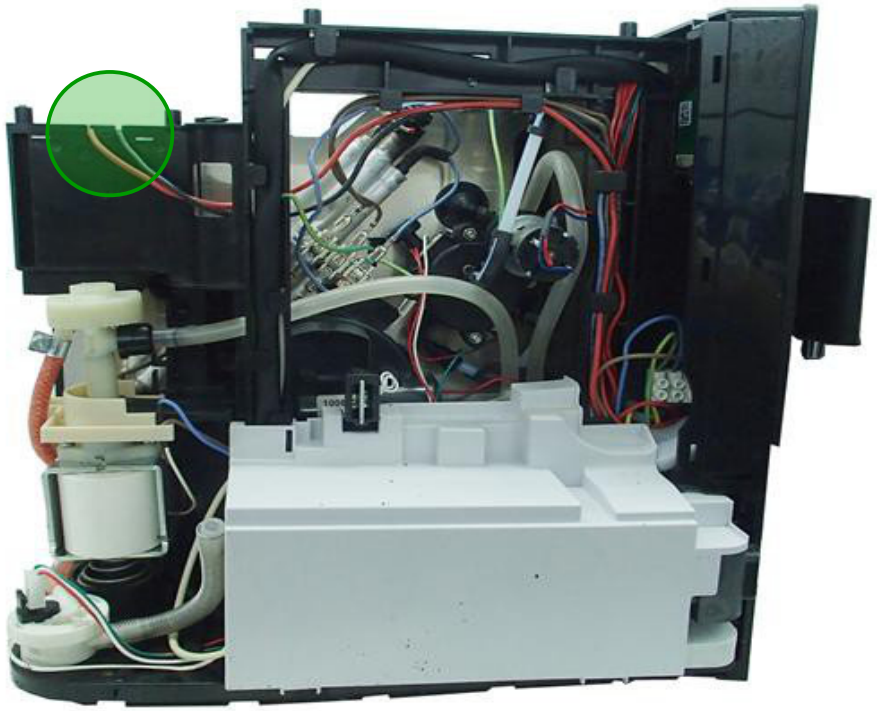

Achten Sie darauf, dass die Anschlusskabel der Mahleinheit in den dafür vorgesehenen Öffnungen (siehe Markierung) liegen und beim Wiederaufsetzen des Gehäusedeckels nicht zerquetscht werden.

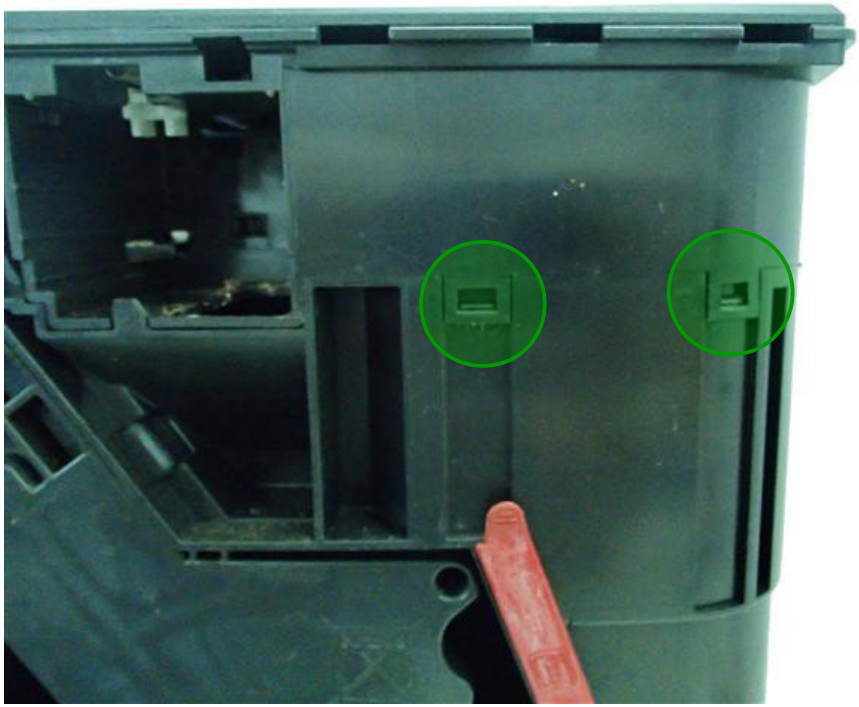

Setzen Sie den Gehäusedeckel zuerst vorne auf und fahren dann hinten fort. Achten Sie darauf, dass die Haltenasen wieder einrasten.

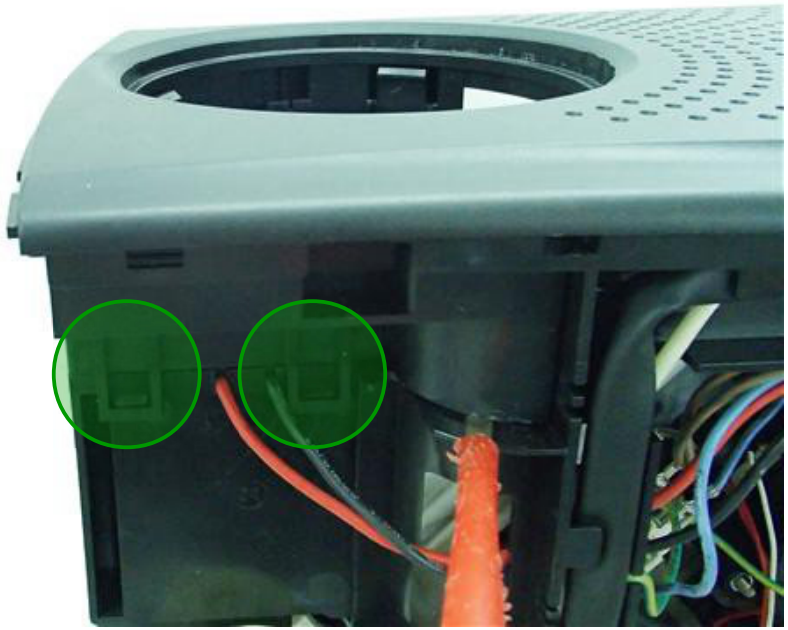

Achten Sie auch darauf, dass die Haltenasen auf der anderen Seite richtig einrasten.

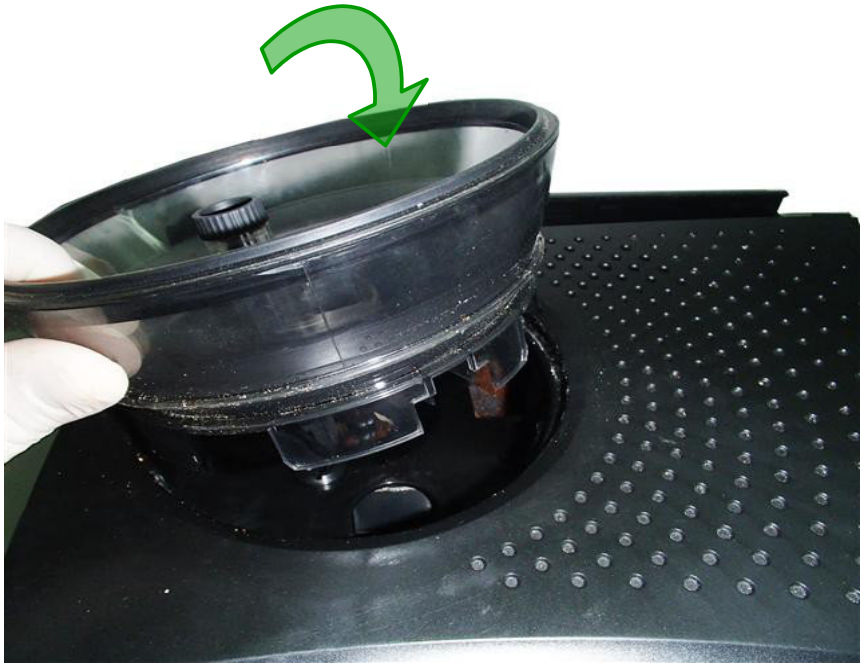

Sobald die Gehäuseabdeckung wieder fest verankert ist, kann der Bohnenbehälter eingesetzt werden.

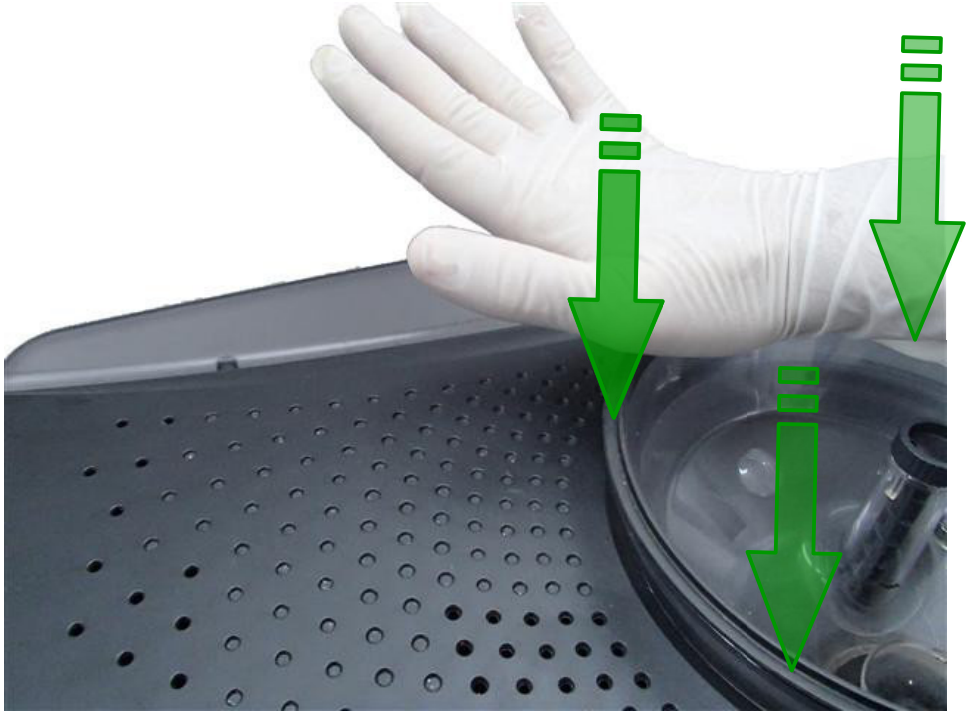

Setzen Sie dafür den Bohnenbehälter auf und drücken Sie ihn mit festem Druck hinein. Am besten drücken Sie an mehreren Stellen, um sicherzustellen, dass alle Haltenasen wieder eingerastet sind.

Setzten Sie jetzt, wie in der Abbildung zu sehen, die erste Seitenwand wieder ein, indem Sie von oben nach unten arbeiten. Achten Sie dabei darauf, dass alle Haltenasen eingerastet sind.

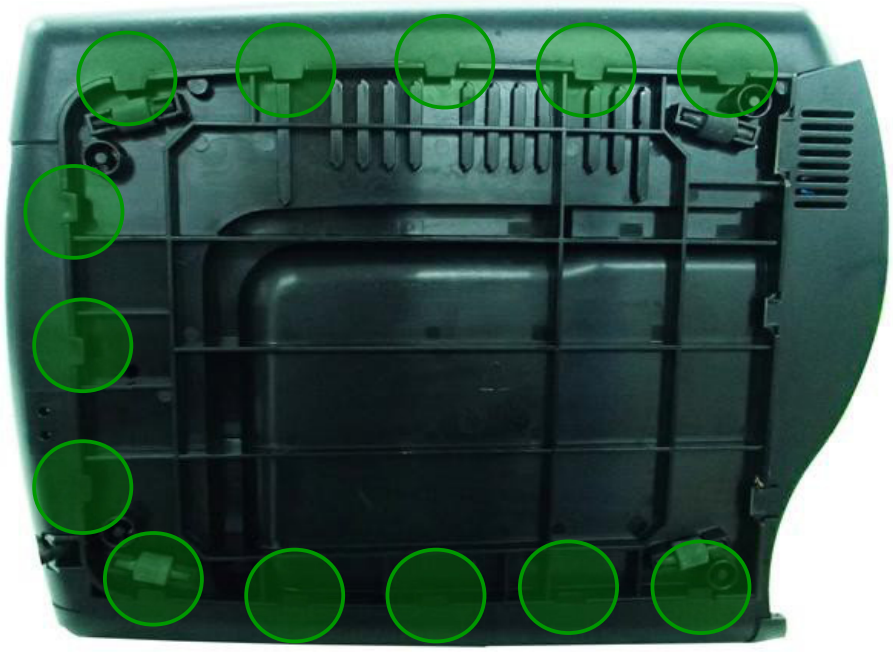

Sie können jetzt auch die zweite Seitenwand einsetzen. Achten Sie darauf, das am Boden alle Seitenwände befestigt sind.

Drehen Sie den Kaffeevollautomaten wieder um und schieben Sie die Tresterschale wieder hinein.

Im letzten Schritt setzen Sie den Wassertank wieder ein.

Ersatzteile für Kaffeevollautomaten, Pflege- und Reinigungsprodukte und natürlich hervorragenden Kaffee - das, und mehr finden Sie unter www.coffeemakers.de.

© KaffeeTechnik Seubert GmbH - www.coffeemakers.de